

タイムスイッチ付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TG-TS

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

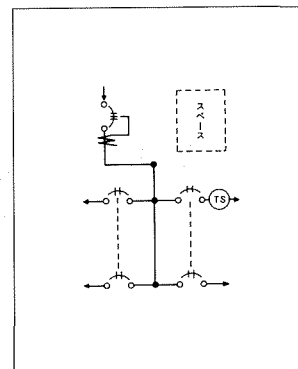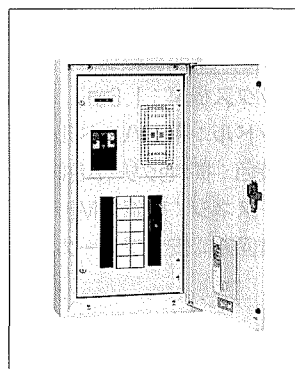

標準分電盤
タイムスイッチ付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TG504-2TSA	73,800	2	2	600	450	120
		8+4	○	TG508-4TSA	83,700	6	2	700	450	120
		14+4	○	TG514-4TSA	96,100	10	4	800	450	120
		16+2	○	TG516-2TSA	99,800	12	4	900	450	120
		20+4	○	TG520-4TSA	109,900	16	4			
		22+2	○	TG522-2TSA	113,500	18	4	1000	450	120
		26+4	○	TG526-4TSA	124,800	20	6			
		28+2	○	TG528-2TSA	128,500	22	6	1000	450	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	TG1008-4TSA	107,900	6	2	800	450	120
		14+4	○	TG1014-4TSA	120,900	12	2	900	450	120
		20+4	○	TG1020-4TSA	137,300	16	4	1000	450	120
		22+2	○	TG1022-2TSA	140,900	18	4			
		26+4	○	TG1026-4TSA	150,400	22	4	1100	450	120
		28+2	○	TG1028-2TSA	154,000	24	4			
		32+4	○	TG1032-4TSA	164,100	26	6	1200	450	120
		34+2	○	TG1034-2TSA	167,800	28	6			
	送りスペース 160×90×125	36+0	○	TG1036TSA	171,400	30	6	1300	450	120
		38+4	○	TG1038-4TSA	177,800	32	6			
		44+4	○	TG1044-4TSA	196,500	36	8	1400	500	160
		50+4	○	TG1050-4TSA	210,300	42	8	1500	500	160
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	56+4	○	TG1056-4TSA	230,700	48	8	1600	500	160
		12+4	○	TG2012-4TSA	189,400	10	2	1000	500	160
		18+4	○	TG2018-4TSA	202,300	16	2	1100	500	160
		24+4	○	TG2024-4TSA	213,700	20	4	1200	500	160
		30+4	○	TG2030-4TSA	221,900	26	4	1300	500	160
		36+4	○	TG2036-4TSA	232,700	30	6	1400	500	160
		42+4	○	TG2042-4TSA	249,400	36	6	1500	500	160
		48+2	○	TG2048-2TSA	263,200	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TG2052-4TSA	273,500	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TG2058-4TSA	285,900	50	8	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては別途、お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。