
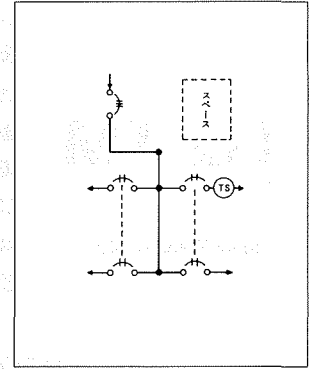


TB-TS

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

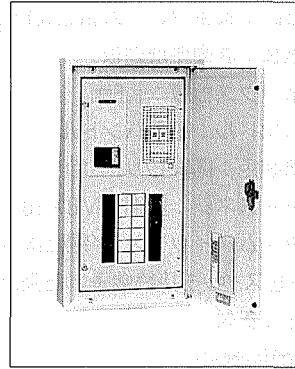

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TB504-2TSA	62,800	2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
		8+4	○	TB508-4TSA	72,600	6	2	600	450	120
		14+4	○	TB514-4TSA	89,600	10	4	800	450	120
		16+2	○	TB516-2TSA	93,200	12	4			
		20+4	○	TB520-4TSA	104,800	16	4	900	450	120
		22+2	○	TB522-2TSA	108,500	18	4			
		26+4	○	TB526-4TSA	119,800	20	6	1000	450	120
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	8+4	○	TB1008-4TSA	89,900	6	2	800	450	120
		14+4	○	TB1014-4TSA	102,200	12	2	900	450	120
		16+2	○	TB1016-2TSA	105,900	14	2			
		20+4	○	TB1020-4TSA	116,900	16	4	1000	450	120
		22+2	○	TB1022-2TSA	120,500	18	4			
		26+4	○	TB1026-4TSA	131,400	22	4	1100	450	120
		28+2	○	TB1028-2TSA	135,000	24	4			
		32+4	○	TB1032-4TSA	143,700	26	6	1200	450	120
	送りスペース 160×90×125	38+4	○	TB1038-4TSA	157,300	32	6	1300	450	120
		44+4	○	TB1044-4TSA	176,300	36	8	1400	500	160
		50+4	○	TB1050-4TSA	190,800	42	8	1500	500	160
		56+4	○	TB1056-4TSA	202,000	48	8	1600	500	160
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	12+4	○	TB2012-4TSA	153,700	10	2	1000	500	160
		18+4	○	TB2018-4TSA	168,100	16	2	1100	500	160
		24+4	○	TB2024-4TSA	179,900	20	4	1200	500	160
		30+4	○	TB2030-4TSA	192,900	26	4	1300	500	160
		36+4	○	TB2036-4TSA	204,200	30	6	1400	500	160
		38+2	○	TB2038-2TSA	207,800	32	6			
		42+4	○	TB2042-4TSA	218,700	36	6	1500	500	160
		44+2	○	TB2044-2TSA	222,300	38	6			
		48+2	○	TB2048-2TSA	232,600	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TB2052-4TSA	246,600	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TB2058-4TSA	257,400	50	8	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

標準分電盤
タイムスイッチ付電灯分電盤