
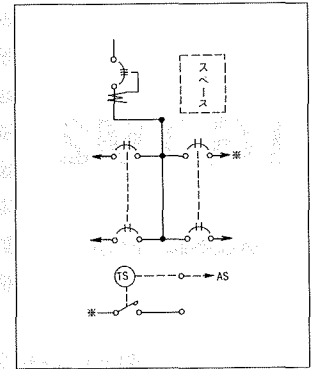


TG-TM1

保護等級 IP4X

- 分岐: 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

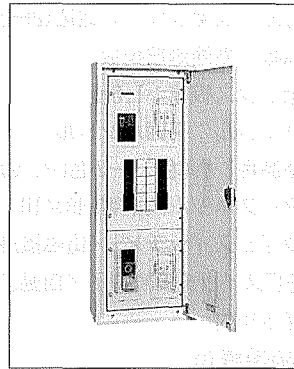

単3中性線欠相保護付

単3

主幹: 漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容					ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)			
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	●	TG504-2TM1A	109,200	2	2	900	450	120	1100	450	120
		8+4	●	TG508-4TM1A	120,600	6	2	1000	450	120			
		14+4	●	TG514-4TM1A	135,000	10	4	1100	450	120			
		16+2	●	TG516-2TM1A	138,600	12	4	1200	450	120			
		20+4	●	TG520-4TM1A	148,900	16	4	1300	450	120	1300	450	120
		22+2	●	TG522-2TM1A	152,500	18	4	1400	450	160			
		26+4	●	TG526-4TM1A	162,400	20	6	1500	450	160			
		28+2	●	TG528-2TM1A	166,000	22	6	1600	450	160			
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TG1008-4TM1A	137,800	6	2	1100	450	120	1100	450	120
		10+2	●	TG1010-2TM1A	141,400	8	2	1200	450	120			
		14+4	●	TG1014-4TM1A	151,700	12	2	1300	450	120			
		16+2	●	TG1016-2TM1A	155,300	14	2	1400	450	160			
		20+4	●	TG1020-4TM1A	166,800	16	4	1500	450	160	1500	450	160
		22+2	●	TG1022-2TM1A	170,400	18	4	1600	450	160			
		26+4	●	TG1026-4TM1A	182,000	22	4	1700	500	160			
		28+2	●	TG1028-2TM1A	185,600	24	4	1800	500	160			
		32+4	●	TG1032-4TM1A	195,800	26	6	1900	500	160	1900	500	160
		34+2	●	TG1034-2TM1A	199,400	28	6	2000	500	160			
		38+4	●	TG1038-4TM1A	210,500	32	6	2100	500	160			
		40+2	●	TG1040-2TM1A	214,200	34	6	2200	500	160			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+4	●	TG2012-4TM1A	212,400	10	2	1400	500	160	1400	500	160
		14+2	●	TG2014-2TM1A	216,100	12	2	1500	500	160			
		18+4	●	TG2018-4TM1A	226,200	16	2	1600	500	160			
		20+2	●	TG2020-2TM1A	229,800	18	2	1700	500	160			
		24+4	●	TG2024-4TM1A	240,800	20	4	1800	500	160	1800	500	160
		26+2	●	TG2026-2TM1A	244,500	22	4	1900	500	160			
		30+4	●	TG2030-4TM1A	252,700	26	4	2000	500	160			
		32+2	●	TG2032-2TM1A	256,400	28	4	2100	500	160			
		36+4	●	TG2036-4TM1A	266,100	30	6	2200	500	160			
		38+2	●	TG2038-2TM1A	269,700	32	6	2300	500	160			

■主幹: ()内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹: 漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せく
ださい。