
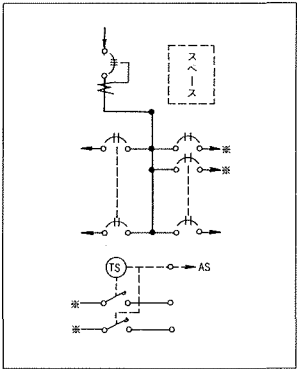


TG-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付

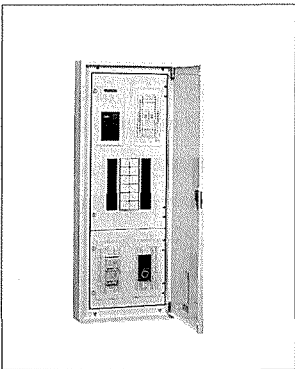

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	●	TG504-2TM2A	108,200	2	2	900	450	120
		8+4	●	TG508-4TM2A	119,600	6	2	1000	450	120
		14+4	●	TG514-4TM2A	134,100	10	4	1100	450	120
		16+2	●	TG516-2TM2A	137,800	12	4			
		20+4	●	TG520-4TM2A	147,300	16	4	1200	450	120
		22+2	●	TG522-2TM2A	150,900	18	4			
		26+4	●	TG526-4TM2A	162,300	20	6	1300	450	120
		28+2	●	TG528-2TM2A	165,900	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	8+4	●	TG1008-4TM2A	147,200	6	2	1100	450	120
		10+2	●	TG1010-2TM2A	150,800	8	2			
		14+4	●	TG1014-4TM2A	161,100	12	2	1200	450	120
		16+2	●	TG1016-2TM2A	164,700	14	2			
		20+4	●	TG1020-4TM2A	176,200	16	4	1300	450	120
		22+2	●	TG1022-2TM2A	179,800	18	4			
		26+4	●	TG1026-4TM2A	191,400	22	4	1400	450	160
		28+2	●	TG1028-2TM2A	195,000	24	4			
		32+4	●	TG1032-4TM2A	205,200	26	6	1500	450	160
		34+2	●	TG1034-2TM2A	208,800	28	6			
		38+4	●	TG1038-4TM2A	220,000	32	6	1600	450	160
		40+2	●	TG1040-2TM2A	223,600	34	6			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+4	●	TG2012-4TM2A	221,900	10	2	1400	500	160
		14+2	●	TG2014-2TM2A	225,500	12	2			
		18+4	●	TG2018-4TM2A	235,600	16	2	1500	500	160
		20+2	●	TG2020-2TM2A	239,300	18	2			
		24+4	●	TG2024-4TM2A	250,300	20	4	1600	500	160
		26+2	●	TG2026-2TM2A	253,900	22	4			
		30+4	●	TG2030-4TM2A	262,200	26	4	1700	500	160
		32+2	●	TG2032-2TM2A	265,800	28	4			
		36+4	●	TG2036-4TM2A	275,500	30	6	1800	500	160
		38+2	●	TG2038-2TM2A	279,100	32	6			

■主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クォーツ式、
AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せく
ださい。