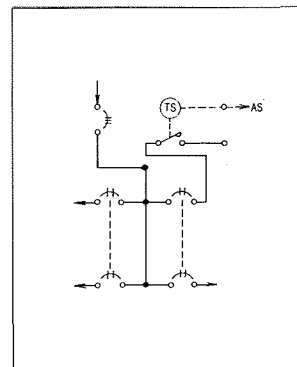
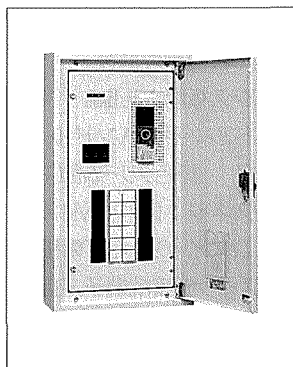


TB-TM

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

**単3**

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4 +2	○	TB504-2TMA	81,200	2	2	600	450	120
		8 +4	○	TB508-4TMA	91,100	6	2	700	450	120
		14 +4	○	TB514-4TMA	106,100	10	4	800	450	120
		16 +2	○	TB516-2TMA	109,800	12	4			
		20 +4	○	TB520-4TMA	119,600	16	4	900	450	120
		26 +4	○	TB526-4TMA	134,600	20	6	1000	450	120
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	8 +4	○	TB1008-4TMA	105,900	6	2	800	450	120
		14 +4	○	TB1014-4TMA	118,000	12	2	900	450	120
		20 +4	○	TB1020-4TMA	131,500	16	4	1000	450	120
		22 +2	○	TB1022-2TMA	135,100	18	4			
		26 +4	○	TB1026-4TMA	147,500	22	4	1100	450	120
		28 +2	○	TB1028-2TMA	151,100	24	4			
		32 +4	○	TB1032-4TMA	159,800	26	6	1200	450	120
		34 +2	○	TB1034-2TMA	163,400	28	6			
		38 +4	○	TB1038-4TMA	176,300	32	6	1300	450	120
		44 +4	○	TB1044-4TMA	192,400	36	8	1400	500	160
		50 +4	○	TB1050-4TMA	206,000	42	8	1500	500	160
		56 +4	○	TB1056-4TMA	219,000	48	8	1600	500	160
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	12 +4	○	TB2012-4TMA	172,600	10	2	1000	500	160
		18 +4	○	TB2018-4TMA	184,900	16	2	1100	500	160
		24 +4	○	TB2024-4TMA	197,200	20	4	1200	500	160
		26 +2	○	TB2026-2TMA	200,800	22	4			
		30 +4	○	TB2030-4TMA	209,100	26	4	1300	500	160
		32 +2	○	TB2032-2TMA	212,700	28	4			
		36 +4	○	TB2036-4TMA	222,600	30	6	1400	500	160
		38 +2	○	TB2038-2TMA	226,200	32	6			
		42 +4	○	TB2042-4TMA	237,100	36	6	1500	500	160
		48 +2	○	TB2048-2TMA	251,000	40	8	1600	500	160
		52 +4	○	TB2052-4TMA	265,100	44	8	1700	500	160
		58 +4	○	TB2058-4TMA	274,800	50	8	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用

- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。