
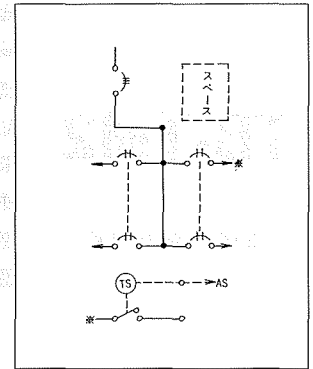


TB-TM1

保護等級 IP4X

- 分岐: 安全ブレーカ組込 (2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

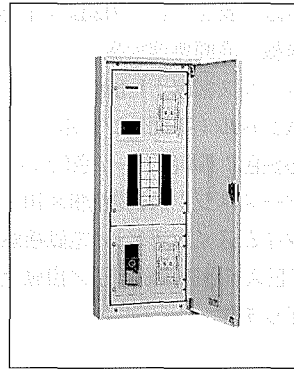

単3

主幹: 配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容	ボックス寸法(mm)		
						2P1E 2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	●	TB504-2TM1A	93,100	2 2	900	450	120
		8+4	●	TB508-4TM1A	103,100	6 2	1000	450	120
		10+2	●	TB510-2TM1A	106,700	8 2			
		14+4	●	TB514-4TM1A	118,900	10 4	1100	450	120
		16+2	●	TB516-2TM1A	122,500	12 4			
		20+4	●	TB520-4TM1A	132,800	16 4	1200	450	120
		22+2	●	TB522-2TM1A	136,400	18 4			
		26+4	●	TB526-4TM1A	147,800	20 6	1300	450	120
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	28+2	●	TB528-2TM1A	151,400	22 6			
		8+4	●	TB1008-4TM1A	119,000	6 2	1100	450	120
		10+2	●	TB1010-2TM1A	122,700	8 2			
		14+4	●	TB1014-4TM1A	133,000	12 2	1200	450	120
		16+2	●	TB1016-2TM1A	136,600	14 2			
		20+4	●	TB1020-4TM1A	147,900	16 4	1300	450	120
		22+2	●	TB1022-2TM1A	151,500	18 4			
		26+4	●	TB1026-4TM1A	167,000	22 4	1400	450	160
		28+2	●	TB1028-2TM1A	170,700	24 4			
		32+4	●	TB1032-4TM1A	179,800	26 6	1500	450	160
		34+2	●	TB1034-2TM1A	183,400	28 6			
		38+4	●	TB1038-4TM1A	191,100	32 6	1600	450	160
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	40+2	●	TB1040-2TM1A	194,700	34 6			
		12+4	●	TB2012-4TM1A	181,100	10 2	1400	500	160
		14+2	●	TB2014-2TM1A	184,700	12 2			
		18+4	●	TB2018-4TM1A	193,600	16 2	1500	500	160
		20+2	●	TB2020-2TM1A	197,200	18 2			
		24+4	●	TB2024-4TM1A	206,000	20 4	1600	500	160
		26+2	●	TB2026-2TM1A	209,700	22 4			
		30+4	●	TB2030-4TM1A	219,400	26 4	1700	500	160
		32+2	●	TB2032-2TM1A	223,000	28 4			
		36+4	●	TB2036-4TM1A	240,400	30 6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。