
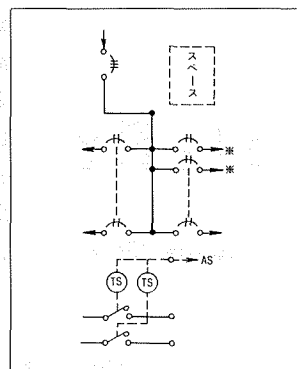


TB-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐: 安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

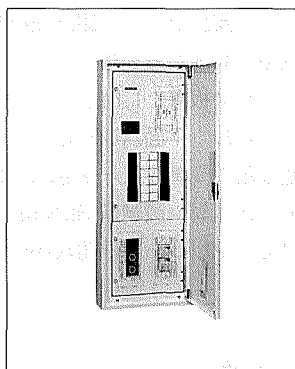

単3

主幹: 配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	4+2	●	TB504-2TM22A	135,000	2	2	900	450	120
		8+4	●	TB508-4TM22A	146,500	6	2	1000	450	120
		10+2	●	TB510-2TM22A	150,100	8	2			
		14+4	●	TB514-4TM22A	160,800	10	4	1100	450	120
		16+2	●	TB516-2TM22A	164,400	12	4			
		20+4	●	TB520-4TM22A	174,700	16	4	1200	450	120
		22+2	●	TB522-2TM22A	178,400	18	4			
		26+4	●	TB526-4TM22A	188,400	20	6	1300	450	120
		28+2	●	TB528-2TM22A	192,000	22	6			
配線用遮断器 100A	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	8+4	●	TB1008-4TM22A	159,400	6	2	1100	450	120
		10+2	●	TB1010-2TM22A	163,000	8	2			
		14+4	●	TB1014-4TM22A	173,300	12	2	1200	450	120
		16+2	●	TB1016-2TM22A	176,900	14	2			
		20+4	●	TB1020-4TM22A	188,400	16	4	1300	450	120
		22+2	●	TB1022-2TM22A	192,000	18	4			
		26+4	●	TB1026-4TM22A	204,600	22	4	1400	450	160
		28+2	●	TB1028-2TM22A	208,200	24	4			
		32+4	●	TB1032-4TM22A	219,500	26	6	1500	450	160
		34+2	●	TB1034-2TM22A	223,200	28	6			
		38+4	●	TB1038-4TM22A	233,900	32	6	1600	450	160
		40+2	●	TB1040-2TM22A	237,500	34	6			
配線用遮断器 200A	(タイムスイッチ) 電磁接触器 ×2	12+4	●	TB2012-4TM22A	222,300	10	2	1400	500	160
		14+2	●	TB2014-2TM22A	225,900	12	2			
		18+4	●	TB2018-4TM22A	239,000	16	2	1500	500	160
		20+2	●	TB2020-2TM22A	242,600	18	2			
		24+4	●	TB2024-4TM22A	252,900	20	4	1600	500	160
		26+2	●	TB2026-2TM22A	253,600	22	4			
		30+4	●	TB2030-4TM22A	265,400	26	4	1700	500	160
		32+2	●	TB2032-2TM22A	269,000	28	4			
		36+4	●	TB2036-4TM22A	282,000	30	6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用

- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。