

リモコンリレー付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TG-RY

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー(1P20A)付

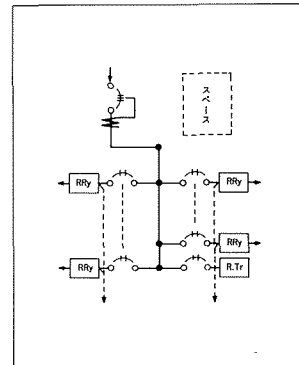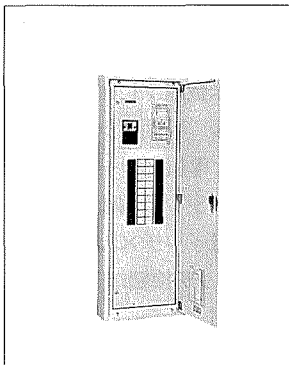

標準分電盤 リモコンリレー付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)			
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)	
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	3	9	4+2	○	TG504-2RY3A	92,800	900	450	120	
		5	7	6+0	○	TG506RY5A	110,100				
		7	5	8+4	○	TG508-4RY7A	132,700	1000	450	120	
		9	3	10+2	○	TG510-2RY9A	149,900				
		12	0	14+4	○	TG514-4RY12A	187,300	1100	450	120	
				16+2	○	TG516-2RY12A	191,000				
				20+4	○	TG520-4RY12A	201,100	1200	450	120	
				22+2	○	TG522-2RY12A	204,700				
				26+4	○	TG526-4RY12A	214,900	1300	450	120	
				28+2	○	TG528-2RY12A	218,500				
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	7	5	8+4	○	TG1008-4RY7A	166,800	1200	450	120	
		9	3	10+2	○	TG1010-2RY9A	184,000				
		12	0	14+4	○	TG1014-4RY12A	214,600	1300	450	120	
				16+2	○	TG1016-2RY12A	218,200				
	20+4			○	TG1020-4RY12A	226,900	1400	450	160		
	22+2			○	TG1022-2RY12A	230,600					
	26+4			○	TG1026-4RY12A	239,300	1500	450	160		
	28+2			○	TG1028-2RY12A	242,900					
	32+4			○	TG1032-4RY12A	252,300	1600	450	160		
	34+2			○	TG1034-2RY12A	255,900					
	38+4			○	TG1038-4RY12A	266,100	1700	450	160		
	40+2			○	TG1040-2RY12A	269,700					
	漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	11	1	12+4	○	TG2012-4RY11A	260,900	1400	500	160
			12	0	14+2	○	TG2014-2RY12A	271,300			
18+4					○	TG2018-4RY12A	281,400	1500	500	160	
20+2					○	TG2020-2RY12A	285,100				
24+4					○	TG2024-4RY12A	295,200	1600	500	160	
26+2					○	TG2026-2RY12A	298,800				
30+4					○	TG2030-4RY12A	309,000	1700	500	160	
32+2					○	TG2032-2RY12A	312,600				

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もございましたらご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。