
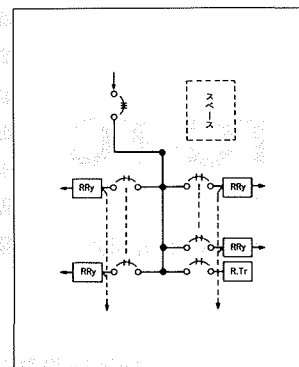


TB-RY

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込（2P20A）
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色（マンセル2.5Y9/1）
- アースネジ：黄銅製M8×10
- リモコンリレー（1P20A）付

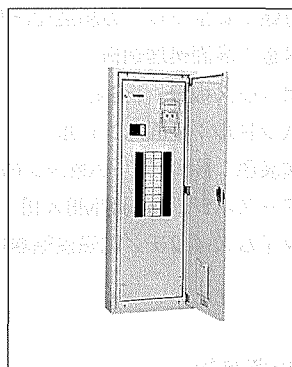

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

リモコンリレー付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	3	9	4+2	○	TB504-2RY3A	85,100	900	450	120
		5	7	6+0	○	TB506RY5A	102,400			
		7	5	8+4	○	TB508-4RY7A	126,700			
		9	3	10+2	○	TB510-2RY9A	144,000	1000	450	120
		12	0	14+4	○	TB514-4RY12A	175,900			
				16+2	○	TB516-2RY12A	179,500			
				20+4	○	TB520-4RY12A	192,000			
				22+2	○	TB522-2RY12A	195,600			
				26+4	○	TB526-4RY12A	205,000			
28+2	○			TB528-2RY12A	208,700					
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	7	5	8+4	○	TB1008-4RY7A	142,800	1200	450	120
		9	3	10+2	○	TB1010-2RY9A	160,100			
		12	0	14+4	○	TB1014-4RY12A	190,000	1300	450	120
				16+2	○	TB1016-2RY12A	193,600			
	20+4			○	TB1020-4RY12A	206,200	1400	450	160	
	22+2			○	TB1022-2RY12A	209,800				
	26+4			○	TB1026-4RY12A	221,900	1500	450	160	
	28+2			○	TB1028-2RY12A	225,500				
	32+4			○	TB1032-4RY12A	233,500	1600	450	160	
	34+2			○	TB1034-2RY12A	237,100				
	38+4			○	TB1038-4RY12A	255,200	1700	450	160	
	40+2	○	TB1040-2RY12A	258,800						
	配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	11	1	12+4	○	TB2012-4RY11A	238,200	1400	500
12			0	14+2	○	TB2014-2RY12A	248,700			
				18+4	○	TB2018-4RY12A	258,800	1500	500	160
				20+2	○	TB2020-2RY12A	262,500			
				24+4	○	TB2024-4RY12A	271,200	1600	500	160
				26+2	○	TB2026-2RY12A	274,800			
				30+4	○	TB2030-4RY12A	284,200	1700	500	160
				32+2	○	TB2032-2RY12A	287,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。