
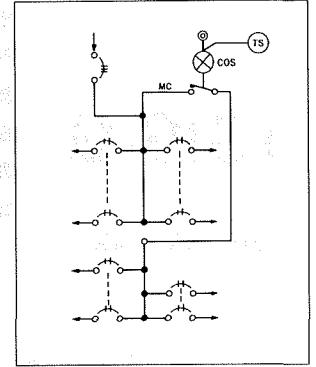


TB-TC

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ／電磁接触器付

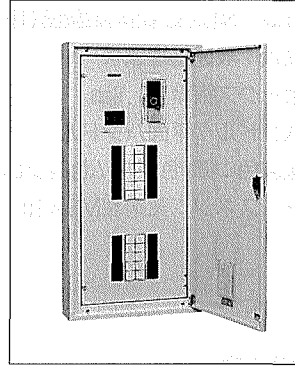

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

主幹	制御回路		分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
	2P1E	2P2E					2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	4	2	4+2	●	TB504-2TCA	124,100	2	2	900	450	120
			8+4	●	TB508-4TCA	132,200	6	2	1000	450	120
			10+2	●	TB510-2TCA	135,900	8	2	1100	450	120
			14+4	●	TB514-4TCA	147,600	10	4			
			16+2	●	TB516-2TCA	151,200	12	4	1200	450	120
			20+4	●	TB520-4TCA	161,500	16	4			
			22+2	●	TB522-2TCA	165,200	18	4	1300	450	120
			26+4	●	TB526-4TCA	176,600	20	6			
			28+2	●	TB528-2TCA	180,200	22	6	1100	450	120
配線用遮断器 100A	4	2	8+4	●	TB1008-4TCA	147,600	6	2			
			10+2	●	TB1010-2TCA	151,200	8	2	1200	450	120
			14+4	●	TB1014-4TCA	160,200	12	2			
			16+2	●	TB1016-2TCA	163,900	14	2	1300	450	120
			20+4	●	TB1020-4TCA	174,400	16	4			
			22+2	●	TB1022-2TCA	178,100	18	4	1400	450	160
			26+4	●	TB1026-4TCA	188,900	22	4			
			28+2	●	TB1028-2TCA	192,600	24	4	1500	450	160
			32+4	●	TB1032-4TCA	201,800	26	6			
			34+2	●	TB1034-2TCA	205,500	28	6	1600	450	160
			38+4	●	TB1038-4TCA	218,700	32	6			
配線用遮断器 200A	4	2	40+2	●	TB1040-2TCA	222,300	34	6	1400	500	160
			12+4	●	TB2012-4TCA	215,500	10	2			
			14+2	●	TB2014-2TCA	219,100	12	2	1500	500	160
			18+4	●	TB2018-4TCA	227,400	16	2			
			20+2	●	TB2020-2TCA	231,000	18	2	1600	500	160
			24+4	●	TB2024-4TCA	239,300	20	4			
			26+2	●	TB2026-2TCA	242,900	22	4	1700	500	160
			30+4	●	TB2030-4TCA	251,600	26	4			
			32+2	●	TB2032-2TCA	255,200	28	4	1800	500	160
			36+4	●	TB2036-4TCA	265,400	30	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔45分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流50A (AC3級200~220V/35A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤
タイム制御回路付電灯分電盤