

下部スペース付電灯分電盤





分岐:協約形配線用遮断器

TSK3G

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

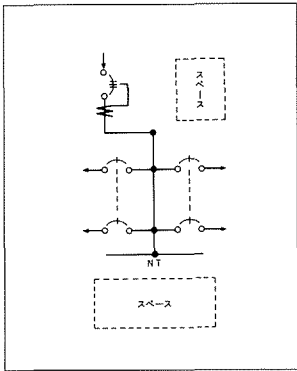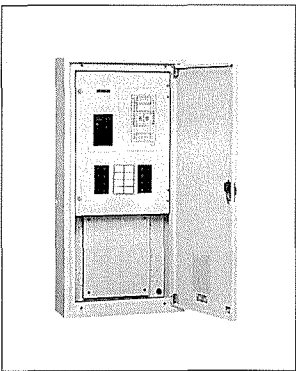

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×350×85	4+4	●	TSK3G504-4A	84,000	900	500	120
		6+2	●	TSK3G506-2A	87,600			
		10+6	●	TSK3G510-6A	96,400	1000	500	120
		12+4	●	TSK3G512-4A	100,100			
		18+6	●	TSK3G518-6A	115,900	1100	500	120
		20+4	●	TSK3G520-4A	119,500			
		26+6	●	TSK3G526-6A	134,300	1300	500	120
		28+4	●	TSK3G528-4A	137,900			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×350×85	10+4	●	TSK3G1010-4A	135,300	1100	500	120
		12+2	●	TSK3G1012-2A	138,900			
		16+6	●	TSK3G1016-6A	146,500			
		18+4	●	TSK3G1018-4A	150,100	1200	500	120
		20+2	●	TSK3G1020-2A	153,700			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×350×125	24+6	●	TSK3G1024-6A	169,700	1400	500	160
		26+4	●	TSK3G1026-4A	173,300			
		28+2	●	TSK3G1028-2A	176,900			
		32+6	●	TSK3G1032-6A	185,600	1500	500	160
		34+4	●	TSK3G1034-4A	189,200			
		40+6	●	TSK3G1040-6A	204,500	1600	500	160
		42+4	●	TSK3G1042-4A	208,100			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	10+4	●	TSK3G2010-4A	197,200	1300	500	160
		12+2	●	TSK3G2012-2A	200,800			
		16+6	●	TSK3G2016-6A	210,300	1400	500	160
		18+4	●	TSK3G2018-4A	213,900			
		24+6	●	TSK3G2024-6A	233,500	1600	500	160
		26+4	●	TSK3G2026-4A	237,100			
		32+6	●	TSK3G2032-6A	249,400	1700	500	160
		34+4	●	TSK3G2034-4A	253,000			
		40+6	●	TSK3G2040-6A	265,400	1800	500	160
		42+4	●	TSK3G2042-4A	269,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400