
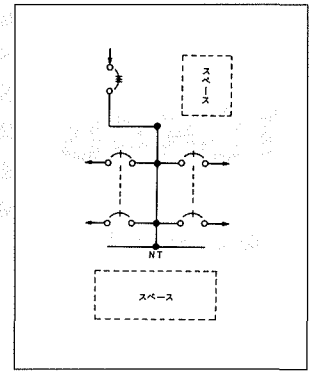


TSK3B

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

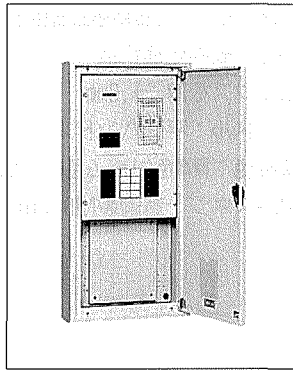

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×350×85	4+4	●	TSK3B504-4A	71,500	900	500	120
		6+2	●	TSK3B506-2A	75,100			
		10+6	●	TSK3B510-6A	84,000	1000	500	120
		12+4	●	TSK3B512-4A	87,600			
		18+6	●	TSK3B518-6A	105,300	1100	500	120
		20+4	●	TSK3B520-4A	108,900			
		26+6	●	TSK3B526-6A	123,700	1300	500	120
		28+4	●	TSK3B528-4A	127,300			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×350×85	10+4	●	TSK3B1010-4A	107,000	1100	500	120
		12+2	●	TSK3B1012-2A	110,600			
		16+6	●	TSK3B1016-6A	117,500	1200	500	120
		18+4	●	TSK3B1018-4A	121,100			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×350×125	24+6	●	TSK3B1024-6A	140,700	1400	500	160
		26+4	●	TSK3B1026-4A	144,300			
		28+2	●	TSK3B1028-2A	147,900			
		32+6	●	TSK3B1032-6A	155,200	1500	500	160
		34+4	●	TSK3B1034-4A	158,800			
		36+2	●	TSK3B1036-2A	162,400			
		40+6	●	TSK3B1040-6A	175,500	1600	500	160
		42+4	●	TSK3B1042-4A	179,100			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	10+4	●	TSK3B2010-4A	175,500	1300	500	160
		12+2	●	TSK3B2012-2A	179,100			
		16+6	●	TSK3B2016-6A	188,500	1400	500	160
		18+4	●	TSK3B2018-4A	192,100			
		24+6	●	TSK3B2024-6A	211,700	1600	500	160
		26+4	●	TSK3B2026-4A	215,300			
		32+6	●	TSK3B2032-6A	227,700	1700	500	160
		34+4	●	TSK3B2034-4A	231,300			
		40+6	●	TSK3B2040-6A	243,600	1800	500	160
		42+4	●	TSK3B2042-4A	247,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤