
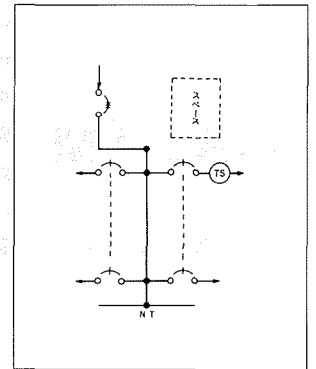


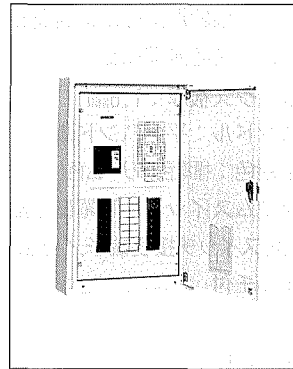

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 ＋予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10＋4	○	TSB2010-4TSA	197,200	1000	500	160
		12＋2	○	TSB2012-2TSA	200,800			
		14＋0	○	TSB2014TSA	204,500			
		16＋6	○	TSB2016-6TSA	210,300	1100	500	160
		18＋4	○	TSB2018-4TSA	213,900			
		20＋2	○	TSB2020-2TSA	217,500			
		22＋0	○	TSB2022TSA	221,100	1300	500	160
		24＋6	○	TSB2024-6TSA	232,000			
		26＋4	○	TSB2026-4TSA	235,600			
		28＋2	○	TSB2028-2TSA	239,300	1400	500	160
		30＋0	○	TSB2030TSA	242,900			
		32＋6	○	TSB2032-6TSA	248,000			
		34＋4	○	TSB2034-4TSA	251,600	1500	500	160
		36＋2	○	TSB2036-2TSA	255,200			
		38＋0	○	TSB2038TSA	258,800			
		40＋6	○	TSB2040-6TSA	263,200	1500	500	160
		42＋4	○	TSB2042-4TSA	266,800			
		44＋2	○	TSB2044-2TSA	270,400			
		46＋0	○	TSB2046TSA	274,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 接点 別回路、単極双投
- 接点容量 抵抗負荷15A、誘導灯負荷10A

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。