
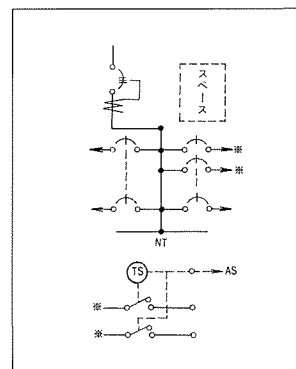


TSG-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ

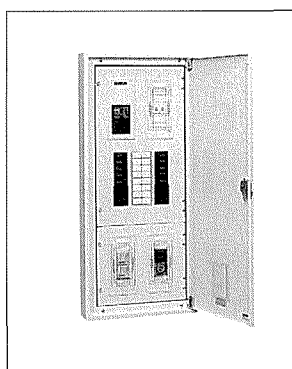

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSG504-4TM2A	137,000	900	500	120
		6+2	●	TSG506-2TM2A	140,700			
		10+6	●	TSG510-6TM2A	149,400	1000	500	120
		12+4	●	TSG512-4TM2A	153,000			
		18+6	●	TSG518-6TM2A	168,200	1100	500	120
		20+4	●	TSG520-4TM2A	171,800			
		26+6	●	TSG526-6TM2A	187,800	1300	500	120
		28+4	●	TSG528-4TM2A	191,400			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSG1010-4TM2A	188,500	1100	500	120
		12+2	●	TSG1012-2TM2A	192,100			
		16+6	●	TSG1016-6TM2A	200,100	1200	500	120
		18+4	●	TSG1018-4TM2A	203,700			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSG1024-6TM2A	221,900	1400	500	160
		26+4	●	TSG1026-4TM2A	225,500			
		32+6	●	TSG1032-6TM2A	237,800	1500	500	160
		34+4	●	TSG1034-4TM2A	241,400			
		36+2	●	TSG1036-2TM2A	245,100	1600	500	160
		40+6	●	TSG1040-6TM2A	256,700			
		42+4	●	TSG1042-4TM2A	260,300			
		44+2	●	TSG1044-2TM2A	263,900			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSG2010-4TM2A	255,900	1400	500	160
		12+2	●	TSG2012-2TM2A	259,600			
		16+6	●	TSG2016-6TM2A	269,700	1500	500	160
		18+4	●	TSG2018-4TM2A	273,300			
		24+6	●	TSG2024-6TM2A	291,500	1700	500	160
		26+4	●	TSG2026-4TM2A	295,100			
		28+2	●	TSG2028-2TM2A	298,700			
		32+6	●	TSG2032-6TM2A	308,900	1800	500	160
		34+4	●	TSG2034-4TM2A	312,500			
		36+2	●	TSG2036-2TM2A	316,100			

■主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、
AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せく
ださい。