
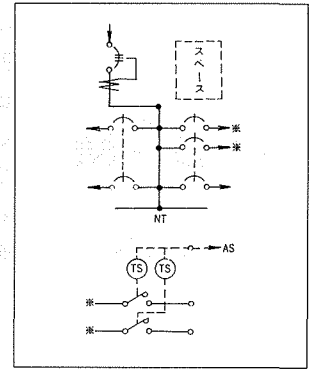


TSG-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動手動切換スイッチ

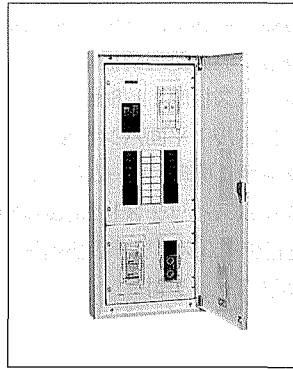

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSG504-4TM22A	170,100	900	500	120
		6+2	●	TSG506-2TM22A	173,700			
		10+6	●	TSG510-6TM22A	182,400	1000	500	120
		12+4	●	TSG512-4TM22A	186,000			
		18+6	●	TSG518-6TM22A	201,300	1100	500	120
		20+4	●	TSG520-4TM22A	204,900			
		26+6	●	TSG526-6TM22A	220,800	1300	500	120
		28+4	●	TSG528-4TM22A	224,500			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSG1010-4TM22A	221,600	1100	500	120
		12+2	●	TSG1012-2TM22A	225,200			
		16+6	●	TSG1016-6TM22A	233,200	1200	500	120
		18+4	●	TSG1018-4TM22A	236,800			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSG1024-6TM22A	254,900	1400	500	160
		26+4	●	TSG1026-4TM22A	258,500			
		32+6	●	TSG1032-6TM22A	270,900	1500	500	160
		34+4	●	TSG1034-4TM22A	274,500			
		36+2	●	TSG1036-2TM22A	278,100	1600	500	160
		40+6	●	TSG1040-6TM22A	289,700			
		42+4	●	TSG1042-4TM22A	293,300			
		44+2	●	TSG1044-2TM22A	297,000			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSG2010-4TM22A	289,000	1400	500	160
		12+2	●	TSG2012-2TM22A	292,600			
		16+6	●	TSG2016-6TM22A	302,800	1500	500	160
		18+4	●	TSG2018-4TM22A	306,400			
	送りスペース 200×100×125	24+6	●	TSG2024-6TM22A	324,500	1700	500	160
		26+4	●	TSG2026-4TM22A	328,100			
		28+2	●	TSG2028-2TM22A	331,800	1800	500	160
		32+6	●	TSG2032-6TM22A	341,900			
		34+4	●	TSG2034-4TM22A	345,500			
		36+2	●	TSG2036-2TM22A	349,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤