


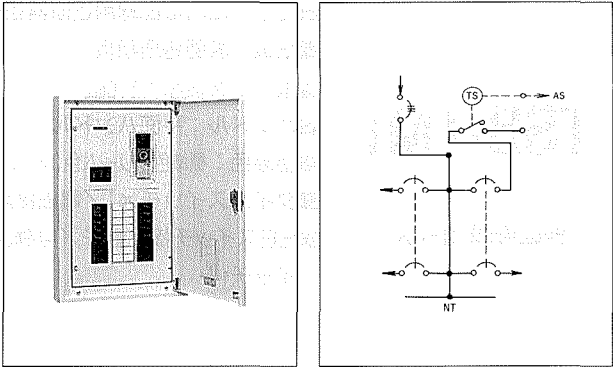

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤

単3 主幹：配線用遮断器 自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	10+4	○	TSB2010-4TMA	213,200	1000	500	160
		12+2	○	TSB2012-2TMA	216,800			
		14+0	○	TSB2014TMA	220,400			
		16+6	○	TSB2016-6TMA	226,200	1100	500	160
		18+4	○	TSB2018-4TMA	229,800			
		20+2	○	TSB2020-2TMA	233,500			
		22+0	○	TSB2022TMA	237,100	1300	500	160
		24+6	○	TSB2024-6TMA	248,000			
		26+4	○	TSB2026-4TMA	251,600			
		28+2	○	TSB2028-2TMA	255,200	1400	500	160
		30+0	○	TSB2030TMA	258,800			
		32+6	○	TSB2032-6TMA	263,900			
		34+4	○	TSB2034-4TMA	267,500	1500	500	160
		36+2	○	TSB2036-2TMA	271,200			
		38+0	○	TSB2038TMA	274,800			
		40+6	○	TSB2040-6TMA	279,900	1500	500	160
		42+4	○	TSB2042-4TMA	283,500			
		44+2	○	TSB2044-2TMA	287,100			
		46+0	○	TSB2046TMA	290,700			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
 - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。