
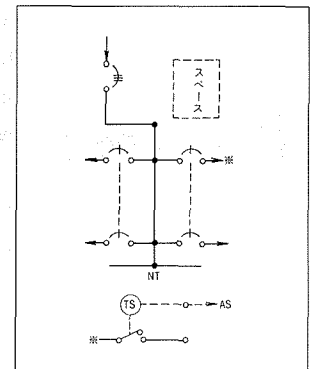


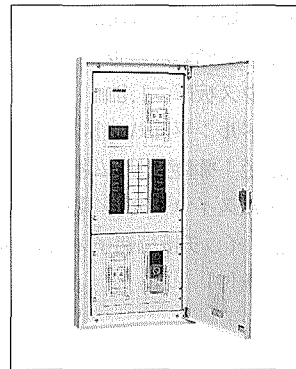

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM1A	221,900	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM1A	225,500			
		14+0	●	TSB2014TM1A	229,100			
		16+6	●	TSB2016-6TM1A	235,600	1500	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TM1A	239,300			
		20+2	●	TSB2020-2TM1A	242,900			
		22+0	●	TSB2022TM1A	246,500	1700	500	160
		24+6	●	TSB2024-6TM1A	257,400			
		26+4	●	TSB2026-4TM1A	261,000			
		28+2	●	TSB2028-2TM1A	264,600	1800	500	160
		30+0	●	TSB2030TM1A	268,300			
		32+6	●	TSB2032-6TM1A	274,100			
		34+4	●	TSB2034-4TM1A	277,700	1800	500	160
		36+2	●	TSB2036-2TM1A	281,300			
		38+0	●	TSB2038TM1A	284,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。