
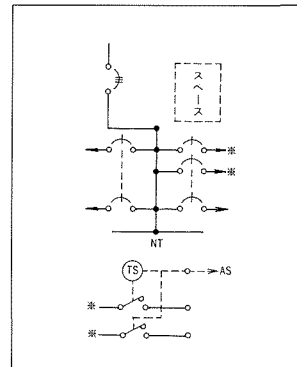


TSB-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

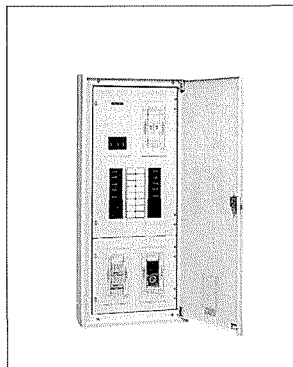

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSB504-4TM2A	124,600	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TM2A	128,200			
		10+6	●	TSB510-6TM2A	137,000	1000	500	120
		12+4	●	TSB512-4TM2A	140,700			
		18+6	●	TSB518-6TM2A	158,100	1100	500	120
		20+4	●	TSB520-4TM2A	161,700			
		26+6	●	TSB526-6TM2A	176,200	1300	500	120
		28+4	●	TSB528-4TM2A	179,800			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TM2A	159,500	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TM2A	163,100			
		16+6	●	TSB1016-6TM2A	171,100	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TM2A	174,700			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSB1024-6TM2A	194,300	1400	500	160
		26+4	●	TSB1026-4TM2A	197,900			
		32+6	●	TSB1032-6TM2A	210,300	1500	500	160
		34+4	●	TSB1034-4TM2A	213,900			
		36+2	●	TSB1036-2TM2A	217,500	1600	500	160
		40+6	●	TSB1040-6TM2A	229,100			
		42+4	●	TSB1042-4TM2A	232,700			
		44+2	●	TSB1044-2TM2A	236,400			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM2A	231,300	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM2A	234,900			
		16+6	●	TSB2016-6TM2A	245,100	1500	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TM2A	248,700			
		24+6	●	TSB2024-6TM2A	266,800	1700	500	160
		26+4	●	TSB2026-4TM2A	270,400			
		28+2	●	TSB2028-2TM2A	274,100	1800	500	160
		32+6	●	TSB2032-6TM2A	283,500			
		34+4	●	TSB2034-4TM2A	287,100			
		36+2	●	TSB2036-2TM2A	290,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。