
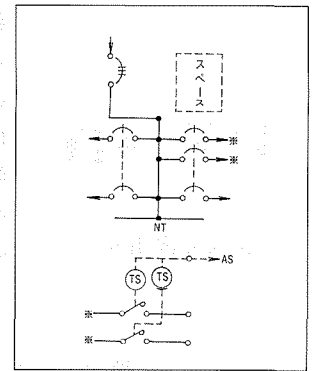


TSB-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐: 協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

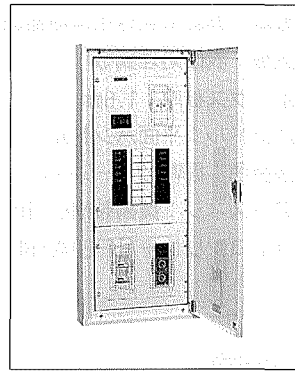

単3

主幹: 配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSB504-4TM22A	157,600	900	500	120
		6+2	●	TSB506-2TM22A	161,200			
		10+6	●	TSB510-6TM22A	170,100			
		12+4	●	TSB512-4TM22A	173,700	1000	500	120
		18+6	●	TSB518-6TM22A	191,100			
		20+4	●	TSB520-4TM22A	194,700			
		26+6	●	TSB526-6TM22A	209,200	1100	500	120
		28+4	●	TSB528-4TM22A	212,900			
		30+2	●	TSB530-2TM22A	216,500			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSB1010-4TM22A	192,600	1100	500	120
		12+2	●	TSB1012-2TM22A	196,200			
		16+6	●	TSB1016-6TM22A	204,200	1200	500	120
		18+4	●	TSB1018-4TM22A	207,800			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSB1024-6TM22A	227,400	1400	500	160
		26+4	●	TSB1026-4TM22A	231,000			
		32+6	●	TSB1032-6TM22A	243,300	1500	500	160
		34+4	●	TSB1034-4TM22A	246,900			
		40+6	●	TSB1040-6TM22A	262,200	1600	500	160
		42+4	●	TSB1042-4TM22A	265,800			
		44+2	●	TSB1044-2TM22A	269,400			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM22A	264,300	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM22A	268,000			
		16+6	●	TSB2016-6TM22A	278,100	1500	500	160
		18+4	●	TSB2018-4TM22A	281,700			
		24+6	●	TSB2024-6TM22A	299,900	1700	500	160
		26+4	●	TSB2026-4TM22A	303,500			
		28+2	●	TSB2028-2TM22A	307,100			
		32+6	●	TSB2032-6TM22A	316,500	1800	500	160
		34+4	●	TSB2034-4TM22A	320,200			
		36+2	●	TSB2036-2TM22A	323,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)