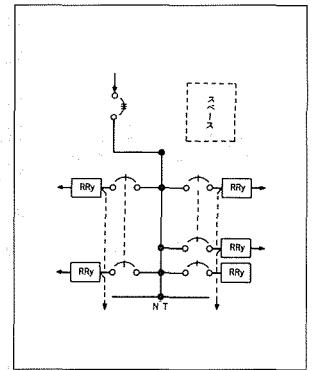
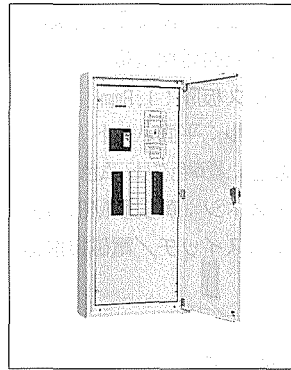


TSB-RY

保護等級 IP4X

- 分岐: 協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10
- リモコンリレー(IP20A)付

**単3****主幹: 配線用遮断器****送りスペース付****リモコンリレー付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	リモコンリレー		分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
		実装	スペース					タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	3	9	4+4	●	TSB504-4RY3A	114,800	900	500	120
		5	7	6+2	●	TSB506-2RY5A	132,100			
		9	3	10+6	●	TSB510-6RY9A	169,700	1000	500	120
		11	1	12+4	●	TSB512-4RY11A	186,900			
		12	0	18+6	●	TSB518-6RY12A	207,500	1100	500	120
				20+4	●	TSB520-4RY12A	211,100			
				26+6	●	TSB526-6RY12A	227,100	1300	500	120
				28+4	●	TSB528-4RY12A	230,700			
配線遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	9	3	10+4	●	TSB1010-4RY9A	194,300	1200	500	120
		11	1	12+2	●	TSB1012-2RY11A	211,600			
	12	0	16+6	●	TSB1016-6RY12A	230,700	1300	500	120	
			18+4	●	TSB1018-4RY12A	234,300				
			24+6	●	TSB1024-6RY12A	252,300	1500	500	160	
			26+4	●	TSB1026-4RY12A	255,900				
			32+6	●	TSB1032-6RY12A	269,800	1600	500	160	
			34+4	●	TSB1034-4RY12A	273,500				
			36+2	●	TSB1036-2RY12A	277,100				
			40+6	●	TSB1040-6RY12A	285,800				
			42+4	●	TSB1042-4RY12A	289,400	1700	500	160	
			44+2	●	TSB1044-2RY12A	293,000				
配線遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	9	3	10+4	●	TSB2010-4RY9A	242,900	1400	500	160
		11	1	12+2	●	TSB2012-2RY11A	260,100			
		12	0	16+6	●	TSB2016-6RY12A	279,700	1500	500	160
				18+4	●	TSB2018-4RY12A	283,300			
				24+6	●	TSB2024-6RY12A	302,300	1700	500	160
				26+4	●	TSB2026-4RY12A	306,000			
				28+2	●	TSB2028-2RY12A	309,600			
				32+6	●	TSB2032-6RY12A	315,400			
				34+4	●	TSB2034-4RY12A	319,000	1800	500	160
				36+2	●	TSB2036-2RY12A	322,600			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■リモコンリレーの操作側の結線は渡り回路のみといたします。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。