
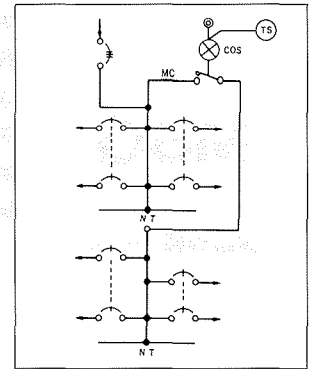


# TSB-TC

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(IP20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ／電磁接触器(35A)付

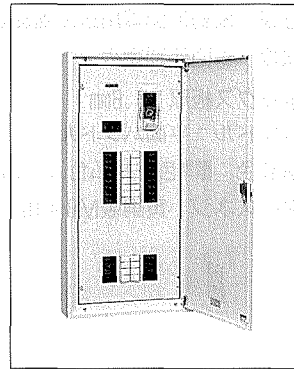

単3

主幹：配線用遮断器

タイム制御回路付

| 主幹                    | 制御回路 | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式           | メーカー希望小売価格<br>(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|-----------------------|------|-----------------|----------|--------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                       |      |                 |          |              |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br><b>50A</b>  | 6    | 4+4             | ●        | TSB504-4TCA  | 144,000           | 900        | 500   | 120    |
|                       |      | 6+2             | ●        | TSB506-2TCA  | 147,600           |            |       |        |
|                       |      | 10+6            | ●        | TSB510-6TCA  | 157,000           | 1000       | 500   | 120    |
|                       |      | 12+4            | ●        | TSB512-4TCA  | 160,700           |            |       |        |
|                       |      | 18+6            | ●        | TSB518-6TCA  | 178,800           | 1100       | 500   | 120    |
|                       |      | 20+4            | ●        | TSB520-4TCA  | 182,400           |            |       |        |
|                       |      | 26+6            | ●        | TSB526-6TCA  | 195,500           | 1300       | 500   | 120    |
|                       |      | 28+4            | ●        | TSB528-4TCA  | 199,100           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>100A</b> | 6    | 10+4            | ●        | TSB1010-4TCA | 180,200           | 1100       | 500   | 120    |
|                       |      | 12+2            | ●        | TSB1012-2TCA | 183,900           |            |       |        |
|                       |      | 16+6            | ●        | TSB1016-6TCA | 192,100           | 1200       | 500   | 120    |
|                       |      | 18+4            | ●        | TSB1018-4TCA | 195,800           |            |       |        |
|                       |      | 24+6            | ●        | TSB1024-6TCA | 213,600           | 1400       | 500   | 160    |
|                       |      | 26+4            | ●        | TSB1026-4TCA | 217,200           |            |       |        |
|                       |      | 32+6            | ●        | TSB1032-6TCA | 229,100           | 1500       | 500   | 160    |
|                       |      | 34+4            | ●        | TSB1034-4TCA | 232,700           |            |       |        |
|                       |      | 36+2            | ●        | TSB1036-2TCA | 236,400           | 1600       | 500   | 160    |
|                       |      | 40+6            | ●        | TSB1040-6TCA | 245,100           |            |       |        |
|                       |      | 42+4            | ●        | TSB1042-4TCA | 248,700           | 1800       | 500   | 160    |
|                       |      | 44+2            | ●        | TSB1044-2TCA | 252,300           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br><b>200A</b> | 6    | 10+4            | ●        | TSB2010-4TCA | 250,100           | 1400       | 500   | 160    |
|                       |      | 12+2            | ●        | TSB2012-2TCA | 253,800           |            |       |        |
|                       |      | 16+6            | ●        | TSB2016-6TCA | 262,200           | 1500       | 500   | 160    |
|                       |      | 18+4            | ●        | TSB2018-4TCA | 265,800           |            |       |        |
|                       |      | 24+6            | ●        | TSB2024-6TCA | 284,600           | 1700       | 500   | 160    |
|                       |      | 26+4            | ●        | TSB2026-4TCA | 288,300           |            |       |        |
|                       |      | 28+2            | ●        | TSB2028-2TCA | 291,900           | 1800       | 500   | 160    |
|                       |      | 32+6            | ●        | TSB2032-6TCA | 301,600           |            |       |        |
|                       |      | 34+4            | ●        | TSB2034-4TCA | 305,200           | 1800       | 500   | 160    |
|                       |      | 36+2            | ●        | TSB2036-2TCA | 308,900           |            |       |        |

- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。
- 電磁接触器仕様
  - 定格通電流50A (AC3級200～220V35A)
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
  - 停電補償付、クォーツ式、AC100-200V共用
  - 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

標準分電盤  
タイム制御回路付電灯分電盤