

送リスペース付動力分電盤





分岐:協約形配線用遮断器

MSG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

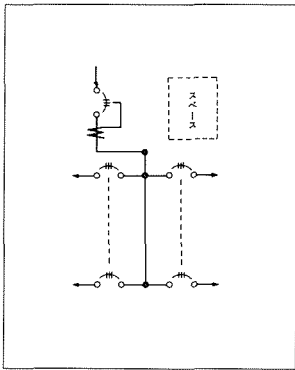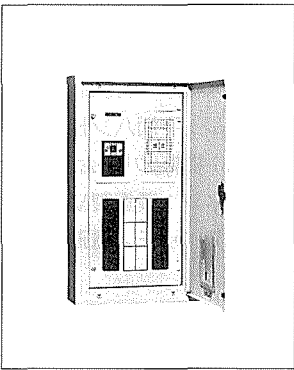

標準分電盤 送リスペース付動力分電盤

3相

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85	4+2	○	MSG504-2A	96,400	700	500	120
		6+0	○	MSG506A	107,000			
		8+0	○	MSG508A	120,500			
		10+0	○	MSG510A	133,300	1000	500	120
		12+2	○	MSG512-2A	146,000			
		14+0	○	MSG514A	156,600			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×85	4+2	○	MSG1004-2A	112,500	800	500	120
		6+0	○	MSG1006A	123,500			
		8+0	○	MSG1008A	136,900			
		10+0	○	MSG1010A	148,900	1100	500	120
		12+2	○	MSG1012-2A	162,400			
		14+0	○	MSG1014A	173,000			
		16+0	○	MSG1016A	184,900	1200	500	120
		18+0	○	MSG1018A	197,600			
漏電遮断器 200A (225A) 150A 125A	送リスペース 200×100×125	4+2	○	MSG2004-2A	199,400	1000	500	160
		6+0	○	MSG2006A	210,000			
		8+0	○	MSG2008A	223,400	1100	500	160
		10+0	○	MSG2010A	245,800			
		12+2	○	MSG2012-2A	270,900	1300	500	160
		14+0	○	MSG2014A	281,400			
		16+0	○	MSG2016A	297,300	1400	500	160
		18+0	○	MSG2018A	317,100			
漏電遮断器 400A (300A)	送リスペース 200×100×150	8+2	●	MSG4008-2A	349,700	1400	600	200
		10+0	●	MSG4010A	360,300			
		12+0	●	MSG4012A	378,500	1500	600	200
		14+0	●	MSG4014A	395,900			
		16+2	●	MSG4016-2A	414,100	1700	600	200
		18+0	●	MSG4018A	424,700			
		20+0	●	MSG4020A	442,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400