
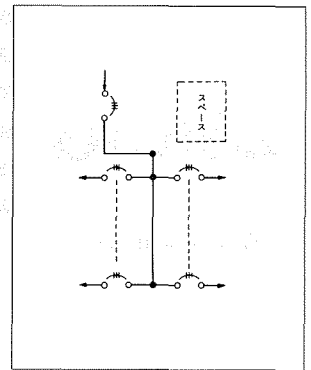


MSB

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

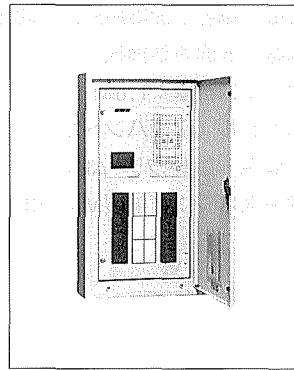

3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

(mm) 主幹	スペース寸法 タデ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	4+2	○	MSB504-2A	87,700	700	500	120
		6+0	○	MSB506A	98,300			
		8+0	○	MSB508A	111,800	800	500	120
		10+0	○	MSB510A	125,300	900	500	120
		12+2	○	MSB512-2A	138,800	1000	500	120
		14+0	○	MSB514A	149,400			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	4+2	○	MSB1004-2A	102,200	800	500	120
		6+0	○	MSB1006A	112,800			
		8+0	○	MSB1008A	126,300	900	500	120
		10+0	○	MSB1010A	139,100	1000	500	120
		12+2	○	MSB1012-2A	151,100	1100	500	120
		14+0	○	MSB1014A	161,700			
		16+0	○	MSB1016A	175,200	1200	500	120
		18+0	○	MSB1018A	188,600	1300	500	120
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	4+2	○	MSB2004-2A	178,500	1000	500	160
		6+0	○	MSB2006A	189,100			
		8+0	○	MSB2008A	202,600	1100	500	160
		10+0	○	MSB2010A	216,100	1200	500	160
		12+2	○	MSB2012-2A	239,300	1300	500	160
		14+0	○	MSB2014A	249,800			
		16+0	○	MSB2016A	262,500	1400	500	160
		18+0	○	MSB2018A	278,400	1500	500	160
配線用遮断器 400A	送りスペース 200×100×150	8+2	●	MSB4008-2A	330,600	1400	600	200
		10+0	●	MSB4010A	340,800			
		12+0	●	MSB4012A	354,200	1500	600	200
		14+0	●	MSB4014A	376,300	1600	600	200
		16+2	●	MSB4016-2A	397,300	1700	600	200
		18+0	●	MSB4018A	407,900			
		20+0	●	MSB4020A	424,300	1800	600	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 送りスペース付動力分電盤