

電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐:JVG(安全ブレーカ)
分岐:JVSG(協約形配線用遮断器)

JVG

保護等級 IP4X

JVSG

保護等級 IP4X

■分岐：電灯回路

- JVG 安全ブレーカ組込 (2P20A)
- JVSG協約形配線用遮断器 (1P20A)

■分岐：動力回路(JVG/JVSG共)

- 協約形配線用遮断器 (3P30A)


■鉄板：表面処理鋼板

■ボックス板厚：1.6mm


■ハンドル：平面ハンドル

■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ：黄銅製M8×10

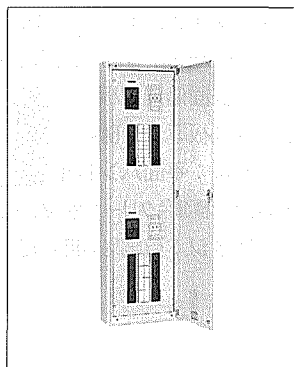

JVGタイプ (JVSGタイプは分岐が協約形配線用遮断器です。)



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+4	6	2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×6	●	JVG508-4-G506A	153,000	1300	500	160
	10+2	8	2		// ×6	●	JVG510-2-G506A	156,600			
	14+4	10	4		// ×8	●	JVG514-4-G508A	179,100	1500	500	160
	16+2	12	4		// ×8	●	JVG516-2-G508A	182,700			
	18+0	14	4		// ×8	●	JVG518-G508A	186,300			
漏電遮断器 100A (75A)	8+4	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVG1008-4-G1006A	195,000	1500	500	160
	10+2	8	2		// ×6	●	JVG1010-2-G1006A	198,700			
	14+4	10	4		// ×8	●	JVG1014-4-G1008A	222,600	1700	500	160
	16+2	12	4		// ×8	●	JVG1016-2-G1008A	226,200			
	18+0	14	4		// ×8	●	JVG1018-G1008A	229,800			

■電灯回路の分岐(100V配線)は安全ブレーカ(2P20A)です。



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

電灯回路		動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	10+6	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×6	●	JVSG510-6-G506A	195,000	1300	500	160
	12+4		// ×6	●	JVSG512-4-G506A	198,700			
	18+6		// ×8	●	JVSG518-6-G508A	224,800	1500	500	160
	20+4		// ×8	●	JVSG520-4-G508A	228,400			
	22+2		// ×8	●	JVSG522-2-G508A	232,000			
漏電遮断器 100A (75A)	8+6	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×6	●	JVSG1008-6-G1006A	240,000	1500	500	160
	10+4		// ×6	●	JVSG1010-4-G1006A	243,600			
	16+6		// ×8	●	JVSG1016-6-G1008A	266,800	1700	500	160
	18+4		// ×8	●	JVSG1018-4-G1008A	270,400			
	20+2		// ×8	●	JVSG1020-2-G1008A	274,100			

■電灯回路の分岐は協約形配線用遮断器(1P20A)です。



■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。