

電灯動力混合分電盤(コンパクト形)






分岐:(電灯)安全ブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JCG

保護等級 IP4X

- 分岐: 電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10

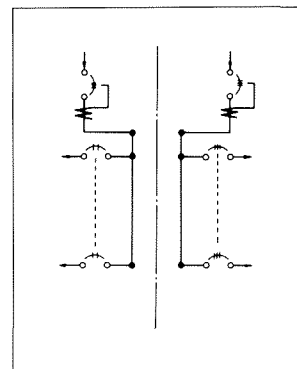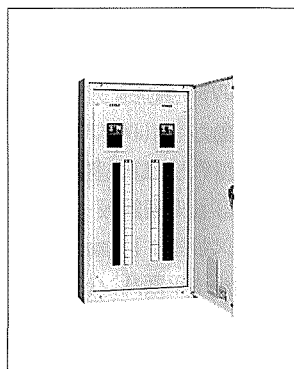

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(コンパクト形)

電灯/単3

動力/3相

主幹: (電灯(単3中性線欠相保護付) 動力) 漏電遮断器

電灯回路				動力回路		仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+1	6	2	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCG508-1-G504A	142,800	800	600	160
	10+2	8	2		// ×5	●	JCG510-2-G505A	154,400	900	600	160
	12+0	10	2		// ×5	●	JCG512-G505A	158,100			
	14+1	12	2		// ×7	●	JCG514-1-G507A	174,700	1000	600	160
漏電遮断器 100A (75A)	8+1	6	2	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCG1008-1-G1004A	162,400	900	600	160
	10+2	8	2		// ×5	●	JCG1010-2-G1005A	175,500	1000	600	160
	12+0	10	2		// ×5	●	JCG1012-G1005A	179,100			
	14+1	12	2		// ×7	●	JCG1014-1-G1007A	196,500	1100	600	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹: ()内の容量もございますのでご用命ください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。