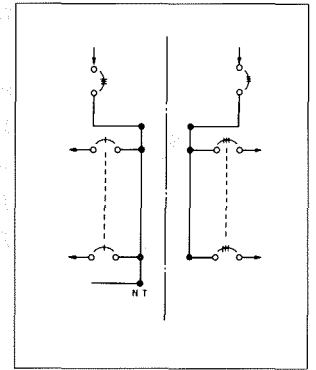
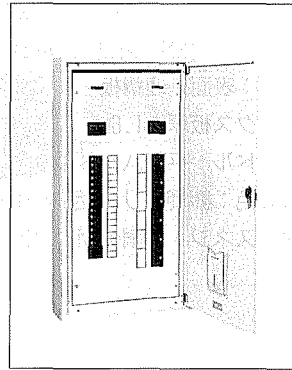



JCSB

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

**電灯/単3****動力/3相****主幹：(電灯/動力)配線用遮断器**

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	10+2	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCSB510-2-B504A	162,100	800	600	160
	12+0		// ×4	●	JCSB512-B504A	165,700			
	14+2		// ×7	●	JCSB514-2-B507A	195,000	1000	600	160
	16+0		// ×7	●	JCSB516-B507A	198,700			
配線用遮断器 100A	8+3	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCSB1008-3-B1004A	180,500	900	600	160
	10+1		// ×4	●	JCSB1010-1-B1004A	184,200			
	12+3		// ×7	●	JCSB1012-3-B1007A	213,700	1100	600	160
	14+1		// ×7	●	JCSB1014-1-B1007A	217,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。