
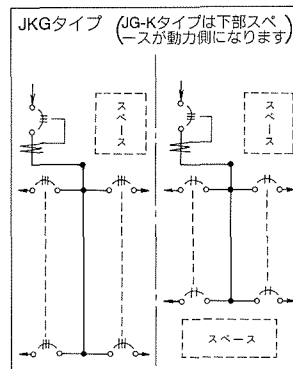


下部スペース付 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐:(電灯)安全ブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

**JKG
JG-K**
保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- 電灯回路の主幹：単3中性線欠相保護付

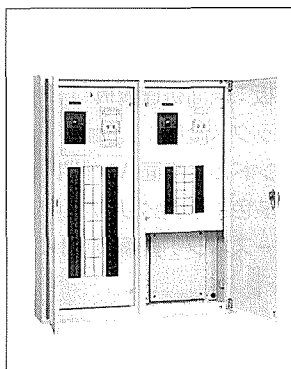

標準分電盤 下部スペース付電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

電灯/単3 動力/3相 主幹:(電灯)漏電遮断器 送りスペース付 電灯側下部スペース付

電灯回路			動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
100A 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×350×125	8+4	6 2	100A 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×350×125	3P30A×14	●	JKG1008-4-G1014A	284,200	1100	950	160
	10+2	8 2		// ×14	●	JKG1010-2-G1014A	287,800			
	12+0	10 2		// ×14	●	JKG1012-G1014A	291,500			
	14+4	12 2		// ×16	●	JKG1014-4-G1016A	311,800	1200	950	160
	16+2	14 2		// ×16	●	JKG1016-2-G1016A	315,400			
	18+0	16 2		// ×16	●	JKG1018-G1016A	319,000			
200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	12+4	10 2	200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	3P30A×14	●	JKG2012-4-G2014A	371,200	1300	950	160
	14+2	12 2		// ×14	●	JKG2014-2-G2014A	374,800			
	16+0	14 2		// ×14	●	JKG2016-G2014A	364,000			
	18+4	16 2		// ×16	●	JKG2018-4-G2016A	400,900	1400	950	160
	20+2	18 2		// ×16	●	JKG2020-2-G2016A	404,600			
	22+0	20 2		// ×16	●	JKG2022-G2016A	408,200			

電灯/単3 動力/3相 主幹:(電灯)漏電遮断器 送りスペース付 動力側下部スペース付

電灯回路			動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
100A 送りスペース 160×90×125	26+4	22 4	100A 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×350×125	3P30A×6	●	JG1026-4-KG1006A	285,700	1100	950	160
	28+2	24 4		// ×6	●	JG1028-2-KG1006A	289,300			
	30+0	26 4		// ×6	●	JG1030-KG1006A	292,900			
	32+4	26 6		// ×8	●	JG1032-4-KG1008A	297,300	1200	950	160
	34+2	28 6		// ×8	●	JG1034-2-KG1008A	300,900			
	36+0	30 6		// ×8	●	JG1036-KG1008A	304,500			
200A ●主幹：200A 送りスペース 200×100×125	30+4	26 4	200A ●主幹：200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×350×125	3P30A×6	●	JG2030-4-KG2006A	374,100	1300	950	160
	32+2	28 4		// ×6	●	JG2032-2-KG2006A	377,700			
	34+0	30 4		// ×6	●	JG2034-KG2006A	381,400			
	36+4	30 6		// ×8	●	JG2036-4-KG2008A	406,000	1400	950	160
	38+2	32 6		// ×8	●	JG2038-2-KG2008A	409,600			
	40+0	34 6		// ×8	●	JG2040-KG2008A	413,300			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 電灯回路の分岐は100V配線です。