



テナント用電灯分電盤

分岐:安全ブレーカ

TWG

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込 (2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

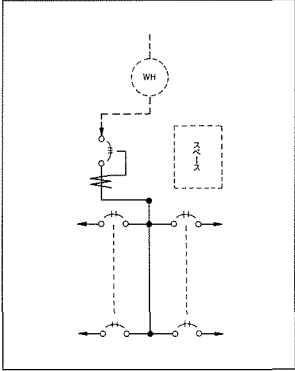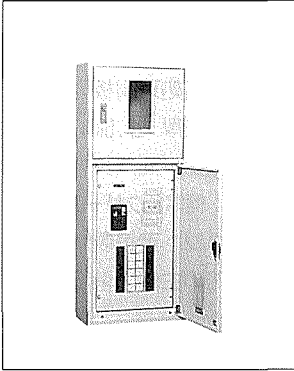

標準分電盤
テナント用電灯分電盤

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+2	●	TWG504-2A	74,000	2	2	1000	450	200
		6+0	●	TWG506A	77,600	4	2			
		8+4	●	TWG508-4A	84,100	6	2	1100	450	200
		10+2	●	TWG510-2A	87,700	8	2			
		14+4	●	TWG514-4A	98,600	10	4			
		16+2	●	TWG516-2A	102,200	12	4	1200	450	200
		18+0	●	TWG518A	105,900	14	4			
		20+4	●	TWG520-4A	112,400	16	4			
		22+2	●	TWG522-2A	116,000	18	4	1300	450	200
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	24+0	●	TWG524A	119,600	20	4			
		8+4	●	TWG1008-4A	105,700	6	2	1200	450	200
		10+2	●	TWG1010-2A	109,300	8	2			
		14+4	●	TWG1014-4A	118,900	12	2			
		16+2	●	TWG1016-2A	122,500	14	2	1300	450	200
		18+0	●	TWG1018A	126,200	16	2			
		20+4	●	TWG1020-4A	134,100	16	4			
		22+2	●	TWG1022-2A	137,800	18	4	1400	450	200
		24+0	●	TWG1024A	141,400	20	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×150	26+4	●	TWG1026-4A	146,500	22	4			
		28+2	●	TWG1028-2A	150,100	24	4	1500	450	200
		30+0	●	TWG1030A	153,700	26	4			
		12+4	●	TWG2012-4A	188,500	10	2			
		14+2	●	TWG2014-4A	192,100	12	2	1400	500	200
		16+0	●	TWG2016A	195,800	14	2			
		18+4	●	TWG2018-4A	198,200	16	2			
		20+2	●	TWG2020-2A	201,800	18	2	1500	500	200
		22+0	●	TWG2022A	205,500	20	2			
		24+4	●	TWG2024-4A	211,700	20	4			
		26+2	●	TWG2026-2A	420,800	22	4	1600	500	200
		28+0	●	TWG2028A	424,400	24	4			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 主幹：()内の容量もございますので
用命ください。但し150A、125Aは200A
の価格から下記価格をマイナスしてくだ
さい。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400