
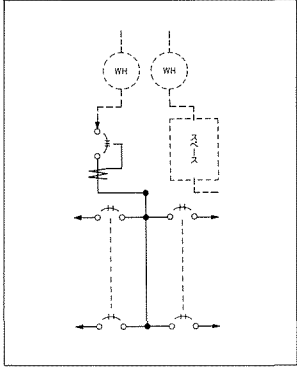


T2WG

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

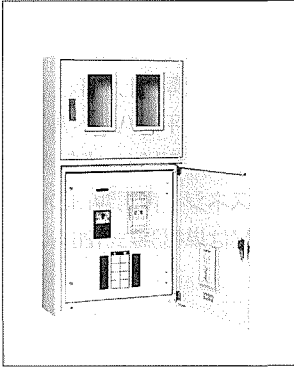

標準分電盤
テナント用電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	4+2	●	T2WG504-2A	87,000	2	2	1000	600	200
		6+0	●	T2WG506A	90,600	4	2			
		8+4	●	T2WG508-4A	97,200	6	2	1100	600	200
		10+2	●	T2WG510-2A	100,800	8	2			
		14+4	●	T2WG514-4A	111,700	10	4			
		16+2	●	T2WG516-2A	115,300	12	4	1200	600	200
		18+0	●	T2WG518A	118,900	14	4			
		20+4	●	T2WG520-4A	125,400	16	4			
		22+2	●	T2WG522-2A	129,100	18	4	1300	600	200
		24+0	●	T2WG524A	132,700	20	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	●	T2WG1008-4A	118,800	6	2	1200	600	200
		10+2	●	T2WG1010-2A	122,400	8	2			
		14+4	●	T2WG1014-4A	132,000	12	2			
		16+2	●	T2WG1016-2A	135,600	14	2	1300	600	200
		18+0	●	T2WG1018A	139,200	16	2			
		20+4	●	T2WG1020-4A	147,200	16	4			
		22+2	●	T2WG1022-2A	150,800	18	4	1400	600	200
		24+0	●	T2WG1024A	154,400	20	4			
		26+4	●	T2WG1026-4A	159,500	22	4			
		28+2	●	T2WG1028-2A	163,100	24	4	1500	600	200
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×150	30+0	●	T2WG1030A	166,800	26	4			
		12+4	●	T2WG2012-4A	200,400	10	2	1400	600	200
		14+2	●	T2WG2014-2A	204,000	12	2			
		16+0	●	T2WG2016A	207,600	14	2			
		18+4	●	T2WG2018-4A	210,100	16	2			
		20+2	●	T2WG2020-2A	213,700	18	2	1500	600	200
		22+0	●	T2WG2022A	217,400	20	2			
		24+4	●	T2WG2024-4A	223,600	20	4			
		26+2	●	T2WG2026-2A	227,200	22	4	1600	600	200
		28+0	●	T2WG2028A	230,800	24	4			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400