



テナント用動力分電盤

分岐:協約形配線用遮断器

MSWG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

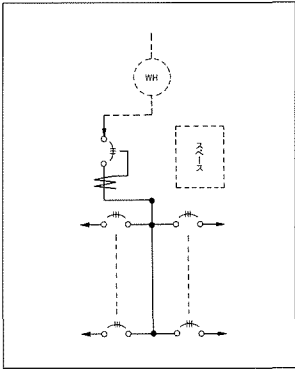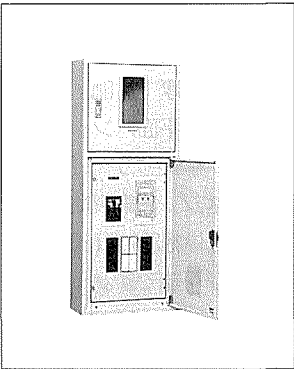

標準分電盤 テナント用動力分電盤

3相 主幹：漏電遮断器 送リスペース付 WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×150	4+2	●	MSWG504-2A	121,700	1100	500	200
		6+0	●	MSWG506A	132,200			
		8+0	●	MSWG508A	145,400	1200	500	200
		10+0	●	MSWG510A	159,500	1300	500	200
		12+2	●	MSWG512-2A	175,500	1400	500	200
		14+0	●	MSWG514A	186,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×150	4+2	●	MSWG1004-2A	140,700	1200	500	200
		6+0	●	MSWG1006A	151,200			
		8+0	●	MSWG1008A	165,000	1300	500	200
		10+0	●	MSWG1010A	181,000	1400	500	200
		12+2	●	MSWG1012-2A	195,200	1500	500	200
		14+0	●	MSWG1014A	205,800			
		16+0	●	MSWG1016A	219,800	1600	500	200
		18+0	●	MSWG1018A	230,400			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送リスペース 200×100×150	4+2	●	MSWG2004-2A	224,900	1400	500	200
		6+0	●	MSWG2006A	235,500			
		8+0	●	MSWG2008A	249,400	1500	500	200
		10+0	●	MSWG2010A	261,100	1600	500	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400