
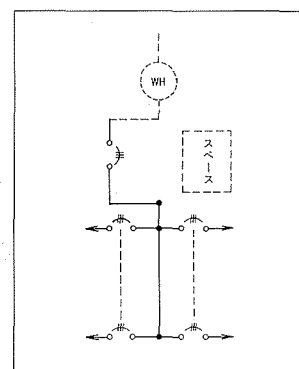
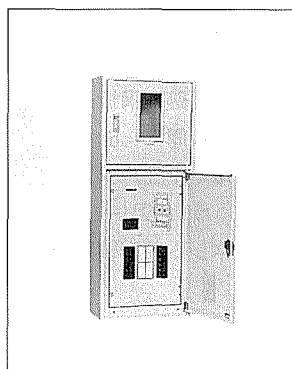


MSWB

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。



3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+2	●	MSWB504-2A	111,100	1100	500	200
		6+0	●	MSWB506A	121,700	1200	500	200
		8+0	●	MSWB508A	134,900	1300	500	200
		10+0	●	MSWB510A	148,900	1400	500	200
		12+2	●	MSWB512-2A	164,900	1500	500	200
		14+0	●	MSWB514A	175,500	1600	500	200
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	4+2	●	MSWB1004-2A	126,700	1200	500	200
		6+0	●	MSWB1006A	137,300	1300	500	200
		8+0	●	MSWB1008A	151,100	1400	500	200
		10+0	●	MSWB1010A	167,000	1500	500	200
		12+2	●	MSWB1012-2A	181,300	1600	500	200
		14+0	●	MSWB1014A	191,800	1700	500	200
		16+0	●	MSWB1016A	205,900	1800	500	200
		18+0	●	MSWB1018A	216,500	1900	500	200
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	4+2	●	MSWB2004-2A	197,300	1400	500	200
		6+0	●	MSWB2006A	207,900	1500	500	200
		8+0	●	MSWB2008A	221,900	1600	500	200
		10+0	●	MSWB2010A	233,600	1700	500	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

標準分電盤 テナント用動力分電盤