
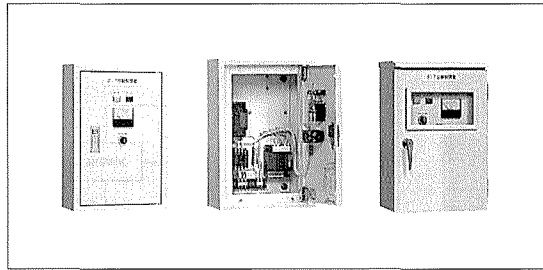


TNG2

給水用又は排水用

■ 塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

■ 異常増水警報を兼ねた給水・排水の自動運転

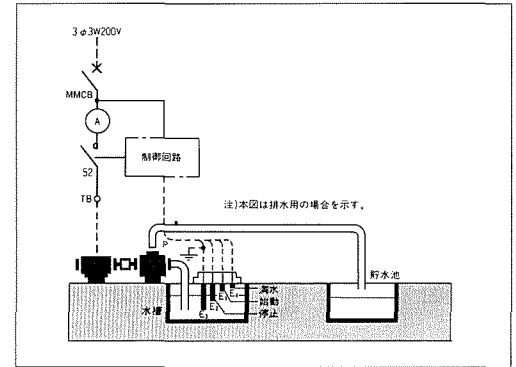

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2-04N	74,500	450	300	160
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG2-07N	74,500			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG2-15N	74,500			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG2-22N	74,500			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG2-37N	76,100			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG2-55N	95,300	500	400	160
7.5kW (10HP)	〃 (100μF以下)	●	TNG2-75N	95,300			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG2-04EN	87,300	450	300	160
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG2-07EN	87,300			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG2-15EN	87,300			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG2-22EN	87,300			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG2-37EN	90,900			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG2-55EN	110,100	500	400	160
7.5kW (10HP)	〃 (100μF以下)	●	TNG2-75EN	110,100			

主幹：配線用遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG20-04N	86,400	450	300	200
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG20-07N	86,400			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG20-15N	86,400			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG20-22N	86,400			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG20-37N	88,000			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG20-55N	105,300	500	400	200
7.5kW (10HP)	〃 (100μF以下)	●	TNG20-75N	105,300			

主幹：漏電遮断器(電動機保護兼用) (屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG20-04EN	98,900	450	300	200
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG20-07EN	98,900			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG20-15EN	98,900			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG20-22EN	98,900			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG20-37EN	102,800			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG20-55EN	120,100	500	400	200
7.5kW (10HP)	〃 (100μF以下)	●	TNG20-75EN	120,100			