

V
タイプ

プラスチック製
露出・半埋込兼用形
色：マンセル10Y8.5/1

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

フリースペース付 タテヨコ 220×90mm

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号(P.216~217)
3P OCなし 30A (30mA、高速形) GTU-3・1EA	4+2	□	VLG3304-2P <i>i</i> H	VLG33042P <i>i</i> H3	17,000		
	6+0	□	VLG3306P <i>i</i> H	VLG3306P <i>i</i> H3	18,800		
3P OC付 30A (30mA、高速形) GBU-3・1EA	6+2	□	VLG3306-2P <i>i</i> H	VLG33062P <i>i</i> H3	24,800		
	8+0	□	VLG3308P <i>i</i> H	VLG3308P <i>i</i> H3	26,300		
	8+2	□	VLG3308-2P <i>i</i> H	VLG33082P <i>i</i> H3	28,000		
	10+0	□	VLG3310P <i>i</i> H	VLG3310P <i>i</i> H3	29,500		
3P OC付 40A (30mA、高速形) GBU-53・1E	6+2	□	VLG3406-2P <i>i</i> H	VLG34062P <i>i</i> H3	35,000		
	8+0	○	VLG3408P <i>i</i> H	VLG3408P <i>i</i> H3	36,500		
	8+2	□	VLG3408-2P <i>i</i> H	VLG34082P <i>i</i> H3	38,500		
	10+0	□	VLG3410P <i>i</i> H	VLG3410P <i>i</i> H3	40,000		
	10+4	□	VLG3410-4P <i>i</i> H	VLG34104P <i>i</i> H3	42,000		
	12+2	□	VLG3412-2P <i>i</i> H	VLG34122P <i>i</i> H3	43,800		
	14+0	□	VLG3414P <i>i</i> H	VLG3414P <i>i</i> H3	45,600		

フリースペースへの機器取付け

フリースペースに組込むことができる機器はJWDS0007(日本配線器具工業会規格・住宅用分電盤)では、

- ①別系統の電源の引込開閉器。
- ②分岐開閉器の2次側に設けられる機器。
- ③分岐回路数が下表を超えない範囲での分岐回路の増設。

主開閉器の定格電流	分岐回路数
30A	※ 6(10)
40A	12
50A、60A	16
75A	18
100A	24

注) ※漏電遮断器取付の場合10回路


- ④負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線に直接接続して設ける機器に限られますのでご注意ください。

住宅用分電盤規格適合品認定マーク


フリースペース取付有効寸法

タテ220×ヨコ90×フカサ50mm

深夜電力回路、チャイムトランス等の組込みに便利です。



■フリースペース用セパレーター(別売)取付可能です。別途お問合せください。

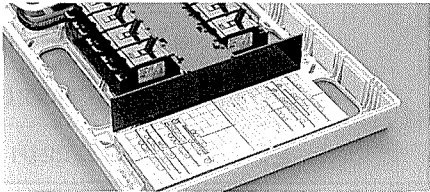

分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすような分岐回路の増設は避けてください。

- 送り端子付です。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6