













Kタイプ

スチール製(埋込形のパネル:プラスチック製)
色:マンセル2.5Y9/1(埋込形のパネルは10Y8.5/1)ご注文の際は埋込形か露出形か
ご指定ください。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フサ)mm	回路図 寸法図番号(P.226~227)
3P OC付 30A (30mA、高速形) GBU-3・1E	3+1	□	KG3303-1H	KG33031HS33	露出	13,750		
				KG33031HF33	埋込			
	4+0	□	KG3304H	KG3304HS33	露出	14,650		
				KG3304HF33	埋込			
	4+2	□	KG3304-2H	KG33042HS33	露出	17,500		
				KG33042HF33	埋込			
	6+0	□	KG3306H	KG3306HS33	露出	19,300		
				KG3306HF33	埋込			
	6+2	□	KG3306-2H	KG33062HS33	露出	20,300		
				KG33062HF33	埋込			
3P OC付 40A (30mA、高速形) GBU-53・1E	6+0	□	KG3406H	KG3406HS33	露出	23,000		
				KG3406HF33	埋込			
	6+2	□	KG3406-2H	KG34062HS33	露出	24,000		
				KG34062HF33	埋込			
3P OC付 50A (30mA、高速形) GBU-53・1E	6+0	□	KG3506H	KG3506HS33	露出	23,000		
				KG3506HF33	埋込			
	6+2	□	KG3506-2H	KG35062HS33	露出	24,000		
				KG35062HF33	埋込			

スチール製住宅用分電盤(Kタイプ)

主幹が漏電遮断器で埋込形の場合、パネルはプラスチック製です。(KG2302は除く)

●色：スチール部分、(マンセル2.5Y9/1)

：プラスチック製パネル、

(マンセル10Y8.5/1)

①薄壁にも取付できる薄形設計。(埋込深サ調整48~68mm)

②埋込工事の際にボックスが傾いて取り付けられた場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。

③ブレーカユニットの脱着が容易ですので取付工事、盤内引込配線が楽にできます。

④電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。


■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク

この価格には消費税は含まれておりません。

仕様区分 □標準品 ■標準準品 ▣受注品

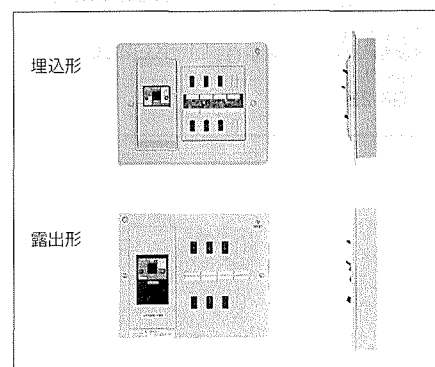

■200V切替可能回路数(右端より)

総実装回路数	4	6	8
200V切替可能回路数	2	4	4