



Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・600AF	3P・3E・600AF
定格電圧	AC	600V	
	DC	250V	
型式		B-602S	B-603S
定格電流 ・ ご注文品番			
	500A	● B602S50	500A B603S50
	600A	● B602S60	600A B603S60
()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す			
メーカー希望小売価格(円)		195,500	226,000
外観及び外形寸法(mm)		 A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです	
定格	110V		
遮断容量 (kA)	AC	50	
	220V	22	
	460V	18	
	550V		
DC	125V	40	
	250V	40	
標準接続方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)			
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	■	
	接続方式 埋込形 FP	■	
	補助スイッチ AX	●	
	警報スイッチ AL	●	
	電圧引外し装置 SHT	●	
	不足電圧引外し装置 UVT	●	
	端子台 TB	可	能
	トリップボタン TRB	付	属
	キャップ式 LC	—	
	ハンドルロック 施錠式 HL	■	
外部操作ハンドル HM, HA		HA402, HM-402	
機械的インターロック MI		■	
バリア BA		電源側付属	
端子カバー TMC 表面形		別売(TMC-5)	
BTC 裏面形		—	
引外し方式		熱動可調整電磁	
重量(kg)		10	
一梱入数		1	
特性, 寸法図記載ページ		P.282 16, P.295 13	

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262～

裏面形, 埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	B-602S	B-603S	B-602S	B-603S
メーカー希望小売価格(円)	212,300	251,200	225,500	264,400




403Sのバー端子

■接続用のバー端子を2種類(A仕様、B仕様)用意しました。標準はA仕様です。B仕様(Wバー端子)をご希望の場合は、その旨ご指示ください。(403Sのみ)





A仕様



B仕様

相間バリア

●電源側のみ付属となります。▶

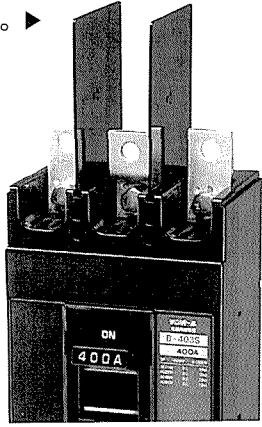

■電源側相間バリアは標準付属です。遮断器がトリップした時に発生するアークガスによる相間短絡を防止するバリアです。

相間バリア(BA)価格表 1枚の価格です

適用器種	250Aフレーム以下	400Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,400