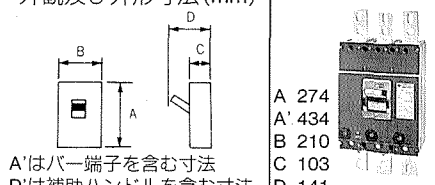





Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P・3E・800AF		3P・3E・800AF		4P・3E・800AF		3P・3E・1000AF		4P・3E・1000AF			
定格電圧			AC		600V		600V		600V		600V			
			DC		250V		250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)			
型式			●B-803FA		●B-803FKA		●B-804FKA		●B-1003FA		●B-1004FA			
定格電流 ご注文品番									1000A		B1003FA10			
			700A		B803FA70		700A		B803FKA70		700A		B804FKA70	
			800A		B803FA80		800A		B803FKA80		800A		B804FKA80	
メーカー希望小売価格(円)			390,000		513,000		775,000		695,000		1,177,000			
外観及び外形寸法(mm)			 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法								50Hz, 60Hzをご指定ください			
定格遮断容量(kA)			110V 220V 460V 550V		85 35 18		125 85 42		125 85 42					
標準接続方式			バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式			
接続可能最大電線(mm²)														
取付可能付属装置			裏面形 SD		●		●		●		●			
			埋込形 FP		●		●		●		●			
			補助スイッチ AX		●		●		●		●			
			警報スイッチ AL		●		●		●		●			
			電圧引外し装置 SHT		●		●		●		●			
			不足電圧引外し装置 UVT		●		●		●		●			
			端子台 TB		可 能		可 能		可 能		可 能			
			トリップボタン TRB		付 属		付 属		付 属		付 属			
			キャップ式 LC		—		—		—		—			
			施錠式 HL		●		●		●		●			
外部操作ハンドル HM, HA			HA-402, HM-402		HA-402, HM-402		HA-801		HA-801					
機械的インターロック MI			●		●		●		●					
バリア BA			電源側付属		電源側付属		—		—					
端子カバー			表面形 TMC		別売(TMC-5)		別売(TMC-5)		電源側付属					
			裏面形 BTC		—		—		—					
引外し方式			熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁					
重量(kg)			10.5		10.5		13.5		26		33			
一梱入数			1		1		1		1		1			
特性, 寸法図記載ページ			P.283 26, P.305 23		P.283 27, P.305 23		P.283 27, P.305 23		P.283 28, P.306 24		P.283 28, P.306 24			

■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.262~

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA
メーカー希望小売価格(円)	414,200	540,000	820,000	734,000	1,228,000	429,500	556,000	862,000	760,000	1,272,800