


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・600AF																																					
型式	GB-603SA																																					
定格電圧	200-415V																																					
動作時間	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒																																				
定格感度電流	100/200/500mA																																					
定格電流 ご注文品番	可調整 300/350/400/ 500/600A 603SAW2	可調整 300/350/400/ 500/600A 603SAW2L2																																				
メーカー希望小売価格(円)	172,000																																					
外観及び外形寸法(mm)	A'はバー端子を含む寸法 A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 NEW																																					
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V 200V 415V	 35 18																																				
標準接続方式	バー端子方式																																					
接続可能最大電線(mm ²)	—																																					
中感度形	標準仕様																																					
時延形	標準仕様																																					
取付可能付属装置	<table><tr><td>裏面形 SD</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>埋込形 FP</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>補助スイッチ AX</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>警報スイッチ AL</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>テストリード線引出し TBL</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>端子台 TB</td><td>可</td><td>能</td></tr><tr><td>キャップ式 LC</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>施錠式 HL</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>外部操作ハンドル HA</td><td colspan="2">HA-402</td></tr><tr><td>バリア BA</td><td colspan="2">電源側付属</td></tr><tr><td>表面形 TMC</td><td colspan="2">別売(TMC-5)</td></tr><tr><td>裏面形 BTC</td><td colspan="2">—</td></tr></table>		裏面形 SD	●	●	埋込形 FP	●	●	補助スイッチ AX	●	●	警報スイッチ AL	●	●	テストリード線引出し TBL	●	●	端子台 TB	可	能	キャップ式 LC	—	—	施錠式 HL	●	●	外部操作ハンドル HA	HA-402		バリア BA	電源側付属		表面形 TMC	別売(TMC-5)		裏面形 BTC	—	
裏面形 SD	●	●																																				
埋込形 FP	●	●																																				
補助スイッチ AX	●	●																																				
警報スイッチ AL	●	●																																				
テストリード線引出し TBL	●	●																																				
端子台 TB	可	能																																				
キャップ式 LC	—	—																																				
施錠式 HL	●	●																																				
外部操作ハンドル HA	HA-402																																					
バリア BA	電源側付属																																					
表面形 TMC	別売(TMC-5)																																					
裏面形 BTC	—																																					
引外し方式	電子式可調整																																					
重量(kg)	11																																					
一梱入数	1																																					
特性、寸法図記載ページ	P.378 14, P.386 9																																					

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～




裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はSを埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-603SA	GB-603SA
メーカー希望小売価格(円)	195,400	248,000

Eシリーズ(経済タイプ)～250Aフレーム

パネルカット寸法50mm
高さ寸法60mmに統一。

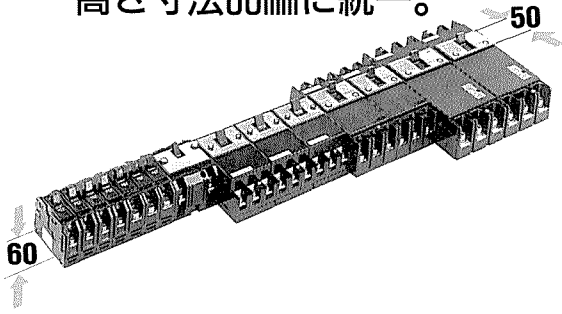

主要寸法を分電盤協約寸法に合せましたので分電盤の標準化がはかれます。

対象器種

GB-72E・73E、GB-102E・103E、GB-122E・123E、GB-152E・153E、GB-222E・223E、GB-253E

※ GB-32E・33E、GB-52E・53E、GB-62E・63Eは高さ60mm用カサ上台使用(別売)により対応可能です。P.362参照