
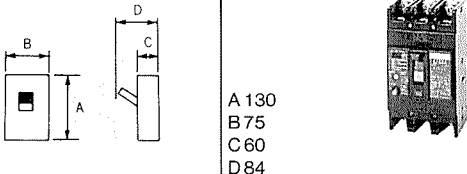




Fシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				3P・3E・60AF			3P・3E・100AF			3P・3E・100AF		
型式				●GB-63FK			●GB-103FA			●GB-103FKA		
定格電圧				200-415V			100-200V			200-415V		
動作時間				0.1秒以内		0.3秒	0.1秒以内		0.1秒以内		0.3秒	
定格感度電流				30mA	100/200/500mA		30mA	100mA	30mA	100/200/500mA		
定格電流 ・ ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。				60A 63FK6030	60A 63FK60W2	60A 63FK60W2L	50A 103FA0530	50A 103FA05100	50A 103FKA0530	50A 103FKA05W2	50A 103FKA05W2L	
							60A 103FA0630	60A 103FA06100	60A 103FKA0630	60A 103FKA06W2	60A 103FKA06W2L	
							75A 103FA0730	75A 103FA07100	75A 103FKA0730	75A 103FKA07W2	75A 103FKA07W2L	
							100A 103FA1030	100A 103FA10100	100A 103FKA1030	100A 103FKA10W2	100A 103FKA10W2L	
メーカー希望小売価格(円)				36,200			29,700			52,000		
外観及び外形寸法(mm)												
定格遮断容量(kA)				100V 100/200V 200V 415V			10 10 10			35 10 35 10		
標準接続方式				圧着端子方式			圧着端子方式			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)				38			38			38		
中感度形				標準仕様			標準仕様			標準仕様		
時延形				標準仕様			標準仕様			標準仕様		
取付可能 付属装置	裏面形 接続方式 SD		●			●			●			
	埋込形 接続方式 FP		●			●			●			
	補助スイッチ AX		●			●			●			
	警報スイッチ AL		●			●			●			
	テストリード線引出し TBL		●			●			●			
	端子台 TB		可 能			可 能			可 能			
	キャップ式 ハンドルロック LC		LC-2E			LC-2E			LC-2E			
	施錠式 HL		●			●			●			
	外部操作ハンドル HA		HA-108			HA-108			HA-108			
	バリア BA		電源側付属			別 売			電源側付属			
表面形 端子カバー TMC		TMC-1			TMC-1			TMC-1				
裏面形 端子カバー BTC		BTC-1			BTC-1			BTC-1				
引外し方式				完全電磁			完全電磁			完全電磁		
重量(kg)				0.9			0.8			0.9		
一梱入数				1			1			1		
特性, 寸法図記載ページ				P.378 18, P.390 13			P.378 17, P.389 12			P.378 18, P.390 13		

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.356～



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-63FK	GB-103FA	GB-103FKA	GB-63FK	GB-103FA	GB-103FKA
メーカー希望小売価格(円)	41,550	35,050	57,350	49,400	42,900	65,200