





地絡保護専用漏電遮断器〇Cなし

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・30AF		2P・0E・30AF		3P・0E・30AF		3P・0E・60AF
型式	GT-2Z		GT-2E		GT-31EA		GT-63E
定格電圧	100-200V		100-200V		100-200V		100-200V
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	30mA
定格電流 ・ ご注文品番	30A GT2Z3015	30A GT2Z3030	30A GT2E3015	30A GT2E3030	30A GT31EA3015	30A GT31EA3030	60A GT63E6030
メーカー希望小売価格(円)	3,400		3,650		5,200		10,200
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法  ()内端子カバー付寸法		JIS互換性寸法 		JIS互換性寸法・中性極2ねじ 		
定格短時間電流(kA)	1.5		2.5		2.5		2.5
標準接続方式	溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		8		22
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—	—	—	—	●
	埋込形 FP	—	—	—	—	—	●
	補助スイッチ AX	—	—	—	—	—	●
	警報スイッチ AL	—	—	—	—	—	●
	テストリード線引出し TBL	●	●	●	●	●	●
	端子台 TB	—	—	—	—	—	可能
	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-20)	可能
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	裏面形付属
引外し方式	—		—		—		—
重量(kg)	0.12		0.18		0.21		0.45
一梱入数	50		20		20		20
寸法図記載ページ	P.380 [1]		P.380 [2]		P.380 [3]		P.381 [4]

■付属装置は「付属装置」の項を参照P.356～
■適合圧着端子一覧表はP.371

裏面形・埋込形価格表(ラッシュプレート)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD裏面形	FP埋込形
	GT-63E	GT-63E
メーカー希望小売価格(円)	12,780	16,520



ビリビリガード

プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)

■コンセントにさし込むだけでOK!

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。おそろしい漏電からあなたをガード!

- 電子レンジ●洗濯機●電動工具●庭園灯
- 水中ポンプ●自動販売機●ショークースなど

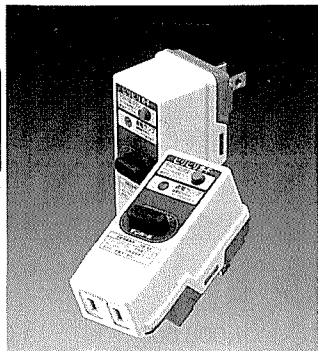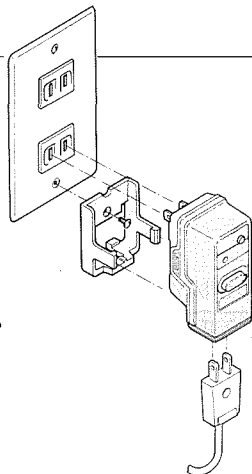

- 定格電圧 100V
- 定格電流 15A(〇Cなし)
- 定格感度電流 15mA
- 動作時間 0.1秒以内
- タテ78×ヨコ36×タカサ45mm

型式	GR-XA
ご注文品番	GRXA1515
メーカー希望小売価格(円)	4,100