




防滴形ボックスタイプ ●プラスチック製ボックス ●漏電遮断器組込

内容		組込漏電遮断器 OC付 屋外兼用, コンセント付	組込漏電遮断器 OCなし 屋外兼用, コンセント付 分岐: 安全ブレーカ×2
型式		GB-P	GT-PK
ご注文品番		P2015	GTPK3015
メーカー希望小売価格(円)		8,960	11,600
外観及び外形寸法(mm)		プラスチック製  A 290 B 145 C 130	プラスチック製  A 330 B 184 C 130
内装漏電遮断器	型式	GB-2E	GT-2E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF	2P・0E・30AF
	定格 電圧	100-100/200-200V	100-200V
	電流	20A	30A
	感度電流	15mA	15mA
	動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内
	遮断容量100V	1.5kA	—
	200V	1.0kA	—
	短時間電流	—	2.5kA
分岐		安全ブレーカ, B-1E(2P・1E・30AF)20A×2	
電源側差込プラグ		— 電源100Vに接続してください	— 電源100Vに接続してください
負荷側コンセント		接地ダブルコンセントE付 2ヶ口(総容量15A)×1	接地ダブルコンセントE付 2ヶ口(総容量15A)×2
キャプタイヤケーブル		—	—
色		ダークグレー	ダークグレー
重量(kg)		0.8	1.3
一梱入数		8	8
特性, 寸法図記載ページ		P.355	P.355


■単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮設工事現場などにご使用いただけます。

■コンセントは、接地ダブルコンセントE付。

GB-P

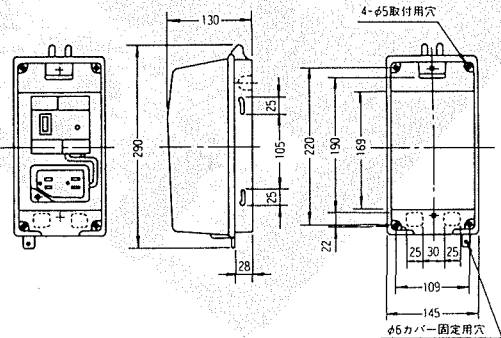

GT-PK

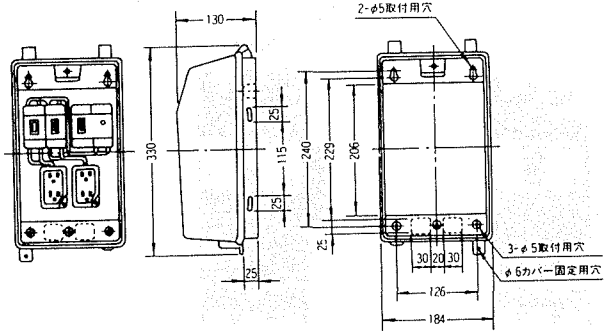

漏電遮断器