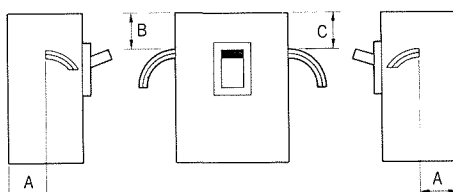


リード線仕様

mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考
E 経済タイプ 地絡保護専用	GB-2E、GT-2E	14	—	36	
	GT-31EA	14	—	43	
	GB-32E・33E、GB-52E・53E、GB-3ME	28	32	—	
	GB-62E・63E、GT-63E	28	32	—	
	GB-72E・73E、GB-102E・103E	35.5	77.5	—	
	GB-122E・123E、GB-152E・153E	40	85	—	
	GB-222E・223E、GB-253E	40	100.5	—	
	GB-403S	67	120	—	
	GB-603SA	64	137	137	
F 高遮断容量タイプ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	37	—	66	
	GB-103FA、GB-103FKA	37	—	66	
	GB-223FB	37	—	73	
	GB-403FA	64	—	137	
	GB-603FA	64	137	137	
	GB-803F	97.5	201	201	
	GB-1003F、GB-1203F	135	246	246	
	サ協分 イ約電 ズ形盤	GB-52KA、GB-62KA、GB-32MKA	負荷側引出し		
GB-53KA、GB-63KA、GB-33MKA		負荷側引出し			
GB-103KA、GB-73KA		負荷側引出し			
回三 路相 用4 線式	GB-54A、104A	76	—	75	
	GB-224A、GB-404A	87	132	132	
	GB-804	100	302	302	
	GB-1004	108	302	302	

■リード線の仕様(材質:耐熱ビニル電線 φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
経済タイプ (400Aフレーム以下)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				
上記以外	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	

リード線仕様価格表

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

テストボタンリード線引出し(TBL)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

