


補助電磁接触器

補助電磁接触器



補助電磁接触器

外形寸法P.441

型式	定格使用電流 (A)				定格 通電電流 (A)	操作コイル	接点構成	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望小売価格 (円)	重量 (kg)
	3φ (AC11) 200~220V	3φ (AC11) 380~440V	DC (DC12) 48V	DC (DC12) 110V							
K-4H	3	3	1	0.4	15	100V	4a	●	MSK4H14A	3,470	0.26
							3a1b	●	MSK4H13A1B		
							2a2b	●	MSK4H12A2B		
						200V	4a	○	MSK4H24A	3,470	
							3a1b	○	MSK4H23A1B		
							2a2b	○	MSK4H22A2B		
K-5H	3	3	1	0.4	15	100V	5a	●	MSK5H15A	4,200	0.29
							4a1b	●	MSK5H14A1B		
							3a2b	●	MSK5H13A2B		
							2a3b	●	MSK5H12A3B		
						200V	5a	○	MSK5H25A	4,200	
							4a1b	○	MSK5H24A1B		
							3a2b	○	MSK5H23A2B		
							2a3b	○	MSK5H22A3B		
K-6H	3	2	1	0.4	15	100V	6a	●	MSK6H16A	3,700	0.29
							5a1b	●	MSK6H15A1B		
							4a2b	●	MSK6H14A2B		
							3a3b	●	MSK6H13A3B		
						200V	6a	○	MSK6H26A	3,700	
							5a1b	○	MSK6H25A1B		
							4a2b	○	MSK6H24A2B		
							3a3b	○	MSK6H23A3B		
K-8H	3	3	1	0.4	15	100V	8a	●	MSK8H18A	4,700	0.31
							6a2b	●	MSK8H16A2B		
							5a3b	●	MSK8H15A3B		
							4a4b	●	MSK8H14A4B		
						200V	8a	○	MSK8H28A	4,700	
							6a2b	○	MSK8H26A2B		
							5a3b	○	MSK8H25A3B		
							4a4b	○	MSK8H24A4B		


■定格通電電流は3台以上密着取付の場合
3Aとなります。

■直流の定格使用電流は負荷の時定数が
 $L/R \leq 40\text{ms}$ の適用です。

■最低使用定格(標準接点): 48V、10mAで
す。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■全機種DINレール対応可能。

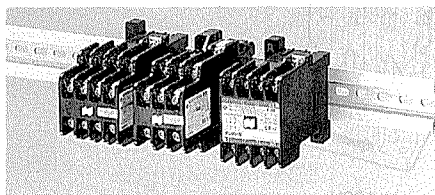

■テンパールの補助電磁接触器は、
IEC Pub.337に準拠するとともに
JIS C4531に示すAC11級0号0種又は
AC11級1号1種にも準拠しています。

●遮断及び開路電流容量による級別

級別	定格使用電流に対する倍数	
	遮断	開路
AC11級	11	11
DC12級	1.1	1.1

●開閉頻度による号別

号別	開閉頻度 回/時
0号	1800
1号	1200

●寿命による種別

種別	機械的寿命	電氣的寿命
0種	1000万回以上	100万回以上
1種	500万回以上	50万回以上

電磁接触器・開閉器