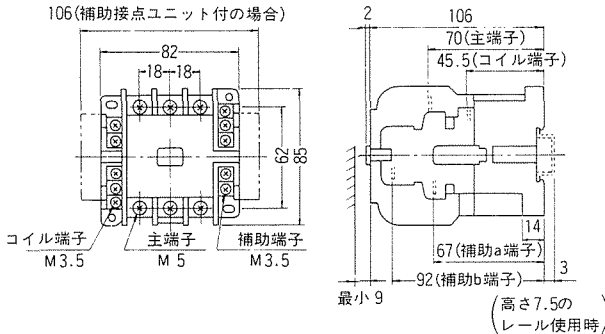

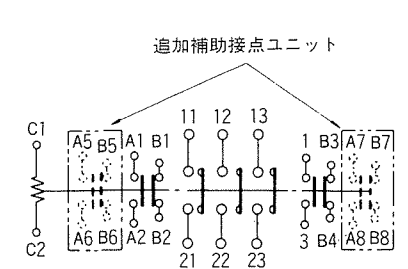
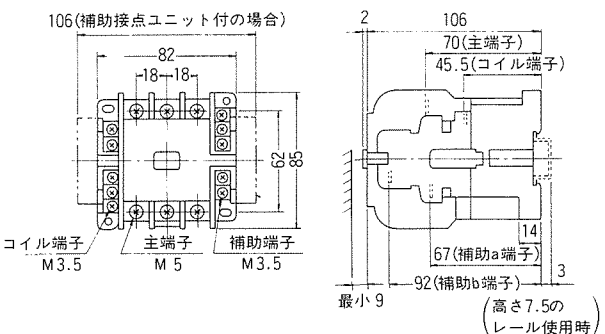

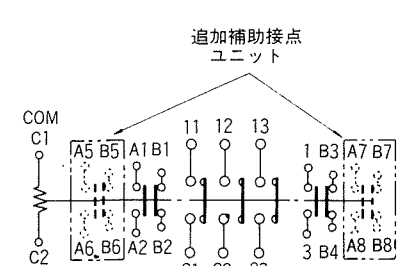
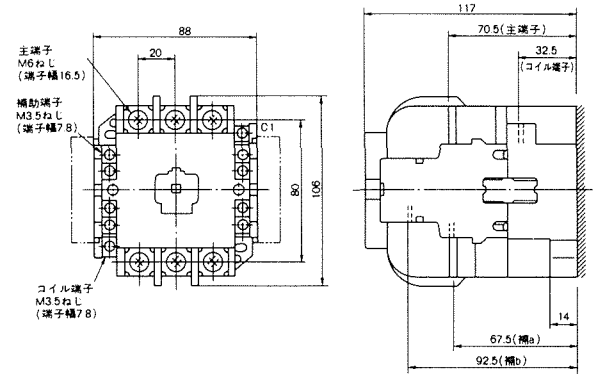

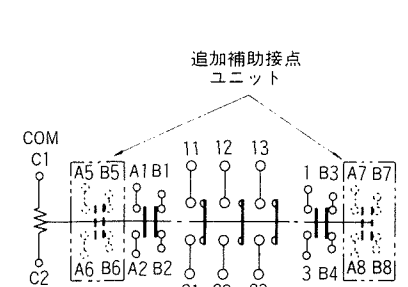
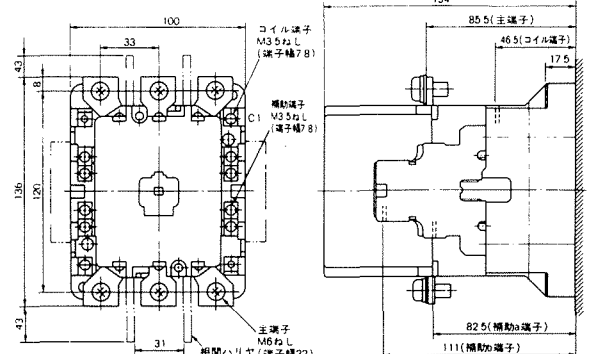

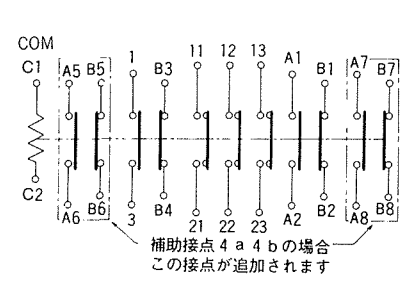


電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H 106(補助接点ユニット付の場合)  コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5 ●も取付可能	 ●も取付可能	追加補助接点ユニット 
MP-50H 106(補助接点ユニット付の場合)  コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5 ●も取付可能	 ●も取付可能	追加補助接点ユニット 
MP-65H  主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) ●66×78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。	 ●66×78の取付穴は袋穴です。ドライバー等で穴を明けて使用してください。	追加補助接点ユニット 
MP-80H  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅22) 相間バリア (端子幅22)	 2-M5ねじ穴	COM  補助接点4 a 4 bの場合 この接点が追加されます