




EF-4、EF-4N ■露出形／国家検定合格品

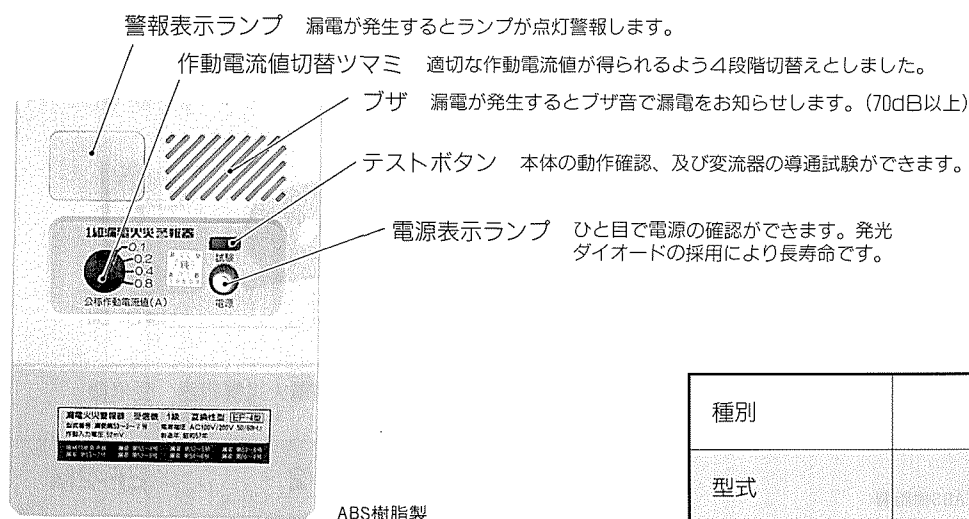


端子配列

注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続してください。




■接続例

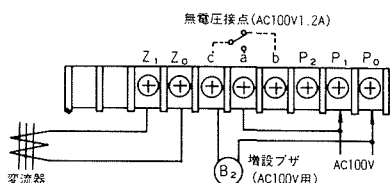

受信機外形寸法図

mm

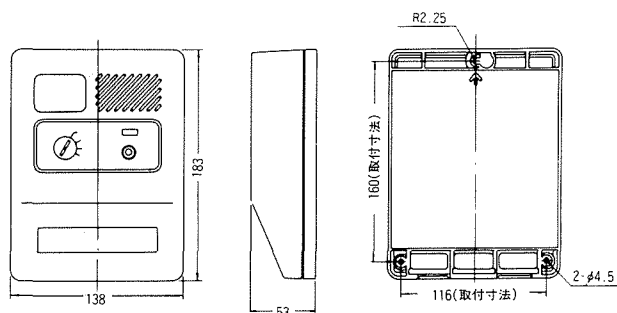

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型	
型式	EF-4	EF-4N
型式承認番号	漏受第53～3～2号 漏受第60～5～4号	漏受第53～3～3号 漏受第60～5～3号
警戒電圧電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時4VA 動作時6VA	
ブザー音圧	70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
内蔵ブザー	DC28V	
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	600g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	分割形
	漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号	漏変第54～4号 漏変第54～4～2号 漏変第54～4～1号
色	パネル:ライトブラウン ケース:ダークブラウン	
警報表示ランプ	28V、40mA、JIS-E10	

型式	EF-4(本体)	EF-4N(本体)
ご注文品番	EF400	EF4N00
メーカー希望小売価格(円)	13,150	13,150

■本体価格です。零相変流器と組合せてください。

変流器との組合せ価格表(出荷時は変流器と組合せです)

受信機	EF-4(貫通形対応)				EF-4N(分割形対応)		
変流器	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)	N-30(屋内専用)	N-45(屋内専用)	N-65(屋内専用)
ご注文品番	100A	200A	400A	600A	100A	200A	400A
ご注文品番	EF410	EF420	EF440	EF460	EF4N10	EF4N20	EF4N40
メーカー希望小売価格(円)	22,350	25,800	29,700	43,150	31,650	53,450	61,450