




EF-K ■埋込形／国家検定合格品

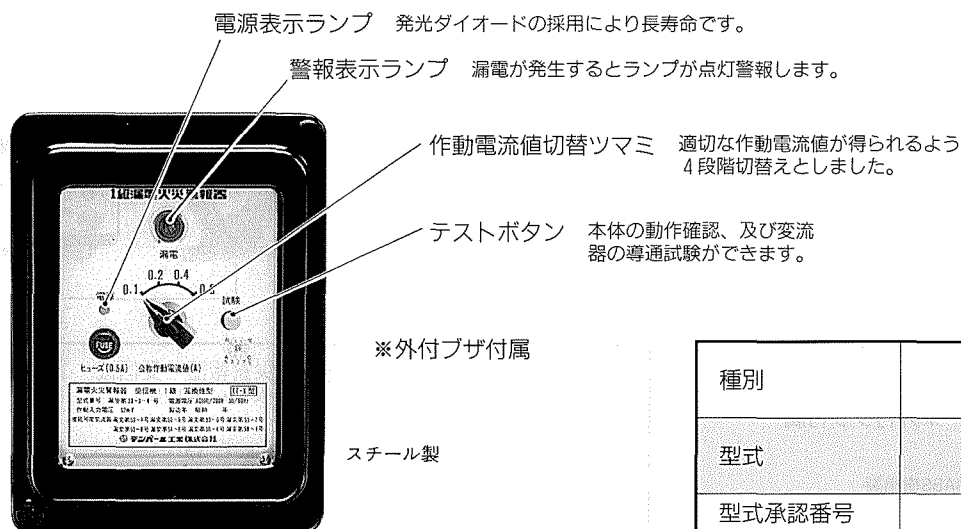


端子配列

注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続してください。

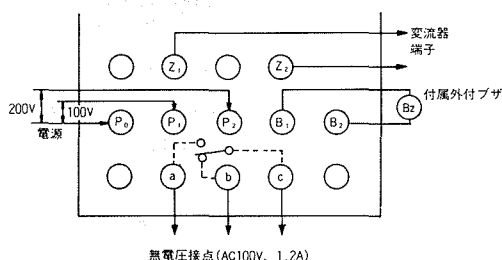

受信機外形寸法図

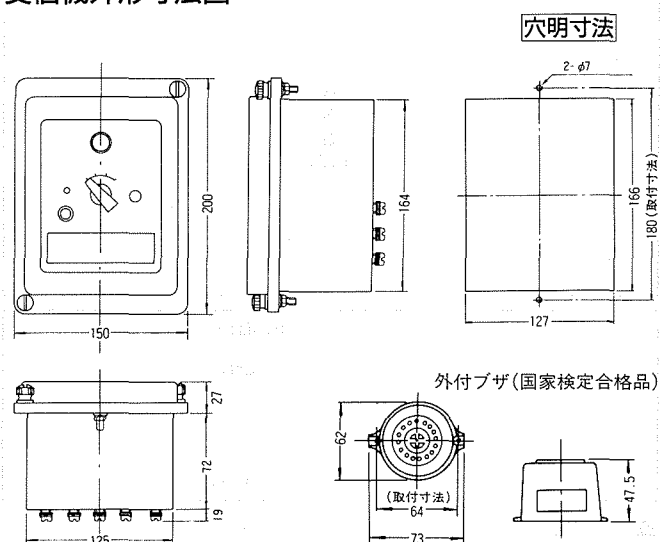

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型
型式	EF-K
型式承認番号	漏受第53〜3〜4号
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)
消費電力	常時4VA 動作時9VA
ブザ音圧	70dB以上
復帰方式	自動復帰
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)
使用温度範囲	−10℃〜40℃
重量	2kg
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形 漏変第58〜1号 漏変第53〜8号 漏変第53〜5号 漏変第54〜6号 漏変第56〜4号 漏変第53〜6号 漏変第53〜4号 漏変第53〜7号
色	黒：マンセルN1.5
警報表示ランプ	28V、40mA、JIS-E10

型式	EF-K(本体)
ご注文品番	EFK00
メーカー希望小売価格(円)	26,600

■本体価格です。変流器と組合せてください。

変流器との組合せ価格表（出荷時は変流器と組合せです）

受信機	EF-K（貫通形対応）			
変流器	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)
ご注文品番	EFK10	EFK20	EFK40	EFK60
メーカー希望小売価格(円)	35,800	39,250	43,150	56,600