





EF-B ■分電盤協約形サイズ／露出埋込兼用形／国家検定合格品

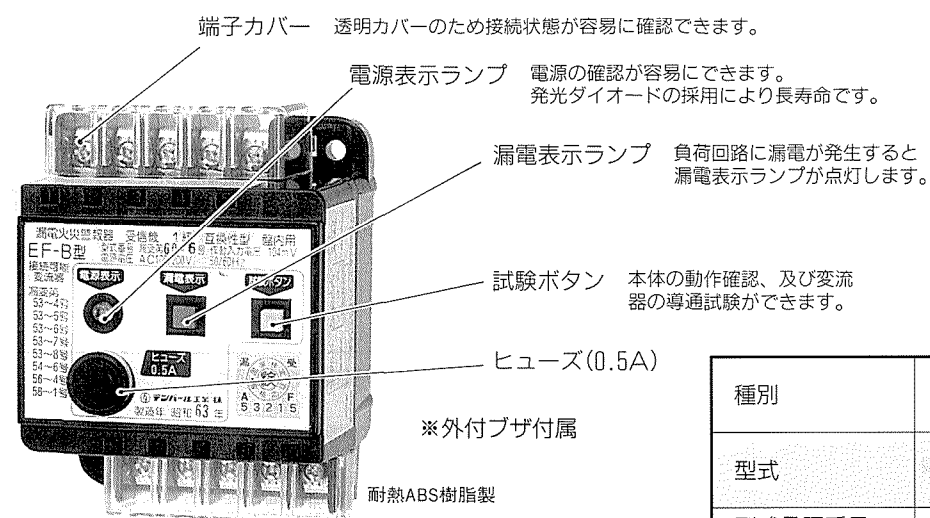


端子配列

注意：電源は200Vの時①-③、
100Vの時①-②に接続
してください。

■端子ねじの位置を変更することにより裏面接続が可能です。

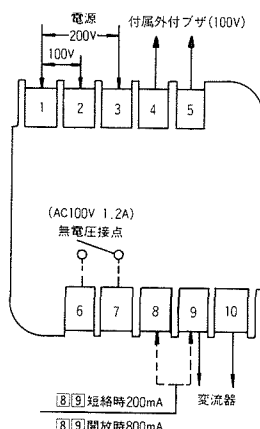

受信機外形寸法図

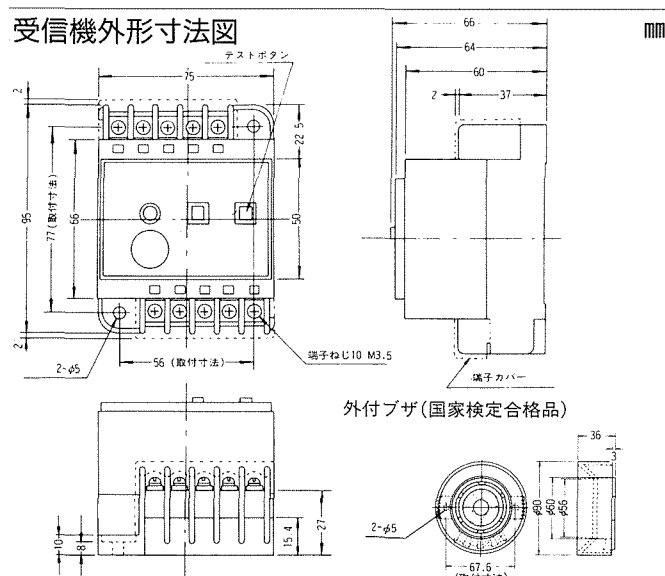

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型
型式	EF-B
型式承認番号	漏受第60～6号
警戒電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	200/800mA (リード線の接続で切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)
消費電力	常時2VA 動作時6VA
ブザ音圧	70dB以上
復帰方式	自動復帰
外付ブザ	AC100V 5mA(付属)
補助接点	AC100V 1.2A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃～40℃
重量	300g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形 漏変第58～1号 漏変第53～8号 漏変第53～5号 漏変第54～6号 漏変第56～4号 漏変第53～6号 漏変第53～4号 漏変第53～7号
色	黒：マンセルN1.5
付属	端子カバー 作動電流値切替用リード線

型式	EF-B(本体)
ご注文品番	EFB00
メーカー希望小売価格(円)	9,700

■本体価格です。変流器と組合せてください。

■埋込取付枠につきましては「漏電リレー」の項を参照ください。P.456

変流器との組合せ価格表(出荷時は変流器と組合せです)

受信機	EF-B(貫通形対応)			
変流器	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)
	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	EFB10	EFB20	EFB40	EFB60
メーカー希望小売価格(円)	18,900	22,350	26,250	39,700