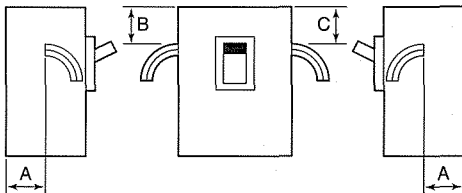


リード線仕様

mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考	
E シリーズ 経済タイプ	B-32EB、B-52EB、B-62EB	28		44.8		
	B-33MEA、B-33EA、B-53EA、B-63EA ※	28	44.8	44.8		
	B-102EA・103EA	負荷側引出し				
	B-122EA・123EA、B-152EA・153EA	負荷側引出し				
	B-222E・223E、B-252E・253E	40	100.5	94		
S シリーズ 汎用タイプ	B-52S・53S、B-62S・63S	40	63	63		
	B-102S・103S	48	85	92.5		
	B-222S・223S	66	100.5	94		
	B-402S・403S	67	120	135		
	B-602S・603S	64	137	137		
F シリーズ 高遮断容量タイプ	B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA・54FE B-52FD・53FD・54FC、B-62FA・63FA	36.5	75.5	75		
	B-52FKA・53FKA・54FKA B-102FB・103FB B-102FKA・103FKA・104FKA	59	78	78		
	B-222FB・223FB・224FB	73	76	76		
	B-402FB・403FB・404FB B-602FA・603FA・604FA B-803FA・803FKA・804FKA	64	137	137		
	B-1003FA・1004FA、B-1203FA・1204FA B-1603FA・1604FA	100	201	201		
	B-2003F・2004F、B-2503F、B-3203F	156	355	355 375		
	配線用遮断器 電子式	B-223W、B-403W B-803WA・804WA	64	137		137
		B-1603WA・1604WA	100	201		201
B-2003WA・2004WA、B-2503W		156	355	355 375		
サ協分イ約電盤	B-32KA・33KA B-52KA・53KA・B-62KA・63KA M-33KA、M-53KA、B-102KA・103KA	負荷側引出し				

■リード線の仕様(材質：耐熱ビニル電線φ0.18 20芯 0.5mm²)

適用	付属装置	引出線の表示			長さ
		a接点	b接点	共通	
経済タイプ 汎用タイプ (B-603Sを除く)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm
	AL(警報スイッチ)				
高遮断容量タイプ (B-603Sを含む)	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc	

※B-33EA、53EA、63EAのAX、AL、SHT各々単独の場合は負荷側引出し可能です。

B-4003Fのリード線仕様につきましては別途お問い合わせください。

リード線仕様価格表

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済・汎用タイプ			経済・汎用タイプ以外			
	60Aフレーム以下	100～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	12,500

電圧引外し装置(SHT)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済・汎用タイプ			経済・汎用タイプ以外			
	125Aフレーム以下	150～400Aフレーム	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	3,400	5,600	13,500	5,000	10,600	18,000	27,000

不足電圧引外し装置(UVT)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	汎用タイプ	汎用タイプ以外				
	600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～400Aフレーム	600～800Aフレーム	1000～1200Aフレーム	1600Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	21,600	17,000	19,700	21,600	31,800	50,000

