
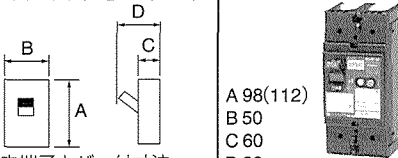




極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・60AF		3P・3E・60AF		3P・3E・75AF		3P・3E・100AF	
型式		GB-62KA		GB-63KA		GB-73KA		GB-103KA	
定格電圧		100-200V		100-200V		100-200V		100-200V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流		15mA 30mA		15mA 30mA		15mA 30mA		15mA 30mA	
定格電流 ご注文品番		60A	62KA6015 62KA6030	60A	63KA6015 63KA6030	75A	73KA7515 73KA7530	50A	103KA0515 103KA0530
								60A	103KA0615 103KA0630
								75A	103KA0715 103KA0730
								100A	103KA1015 103KA1030
メーカー希望小売価格(円)		13,500		13,800		20,700		23,000	
外観及び外形寸法(mm)									
()内端子カバー付寸法		A 98(112) B 50 C 60 D 80		A 98(112) B 75 C 60 D 80		A 98(156) B 75 C 60 D 80		A 98(156) B 75 C 60 D 80	
定格	100V	2.5		2.5		5.0		5.0	
遮断容量	100/220V								
(kA)	200V	2.5		2.5		5.0		5.0	
	415V								
標準接続方式		線押え方式(圧着端子可能)		線押え方式(圧着端子可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)		22		22		38		38	
中感度形		●100mA		●100mA		●100mA		●100mA	
時延形		—		—		—		—	
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—	—	—	—	—
		埋込形 FP	—	—	—	—	—	—	—
	補助スイッチ	AX	●	●	●	●	●	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●	●	●	●	●	●
	テストリード線引出し	TBL	●	●	●	●	●	●	●
	端子台	TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-KA)
		施錠式 HL	—	—	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—	—	—	—	—	—
	バリア	BA	—	—	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	—	—	
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)		0.32		0.44		0.59		0.59	
一梱入数		10		10		10		10	
特性、寸法図記載ページ		P.155 ²⁷ 、P.171 ¹⁸		P.155 ²⁷ 、P.171 ¹⁸		P.155 ²⁸ 、P.171 ¹⁹		P.155 ²⁹ 、P.171 ¹⁹	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～
■適合圧着端子一覧表はP.147
■取付方法(4種類の取付方法が可能です)

漏電表示ボタンは
ハンドル投入と連動タイプです。
ハンドルをONにすると自動的にリセットされます。

主要寸法を分電盤協約寸法に
合せましたので分電盤の
標準化がはかれます。

