



埋込形(FP)につきましては別途ご相談ください。

端子台仕様

mm													
タイプ	適用器種	端子ねじ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	図
E 経済タイプ 地絡保護専用	GB-32EA、GB-52EA、GB-62EA	M3.5	12.5	80	13	6.5	*8	11	0	42	—	—	[A]
	GB-3MEA、GB-33EA、GB-53EA、GB-63EA	M3.5	12.5	80	13	6.5	*8	11	0	42	12.5	80	[B]
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA	M3.5	7	80	13	6.5	*8	11	10.5	42	7	80	[B]
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA	M3.5	18	80	13	6.5	*8	11	10.5	42	18	80	[B]
	GB-222E・223E、GB-253E	M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	[A]
	GB-403S	M3.5	84.5	72.5	17.5	11.5	8	11.5	52	27	—	—	[A]
	GB-603SA	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	191	62	[B]
F 高遮断容量タイプ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19※13	30※47	1.0	32	[B]
	GB-103FA、GB-103FKA	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19※13	30※47	1.0	32	[B]
	GB-223FB	M3.5	8	62	16.5	7	8	10	18※12	30※47	21.5	32	[B]
	GB-403FA	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45※39	30※47	14	62	[B]
	GB-603F	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62	[B]
	GB-803F	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	191	62	[B]
	GB-1003F、GB-1203F	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62	[B]
サ協分イ約電ス形盤	GB-32MKA、GB-52KA、GB-62KA	M3.5	9	80	13	6.5	*8	*11	17.5	42	—	—	[A]
	GB-33MKA、GB-53KA、GB-63KA、GB-73KA、GB-103KA	M3.5	9	80	13	6.5	*8	*11	17.5	42	9	80	[B]
回路用 三相4線式	GB-54A、GB-104A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	57※51	30※47	—	—	[B]
	GB-224A、GB-404A	M3.5	34	32	16.5	7	8	10	46.5	30	115	32	[C]
	GB-804	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62	[C]
	GB-1004	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62	[C]

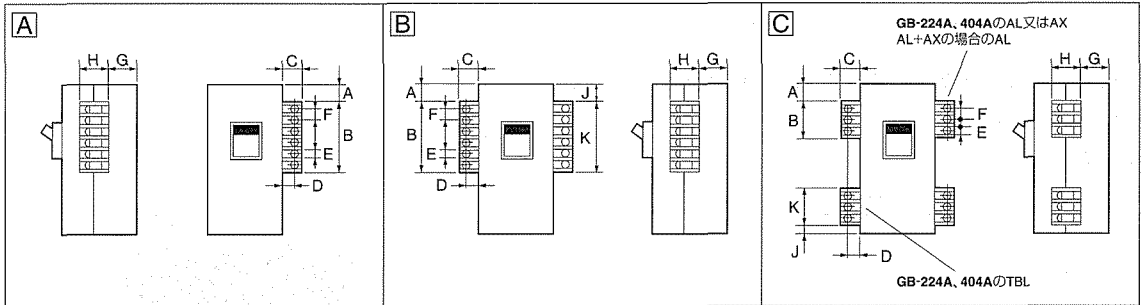

■端子台には従来の横引出しの横形と縦引出しの縦形とがあります。ご注意ください。(表中※寸法は縦形です。)

端子台仕様価格表

補助スイッチ(AX TB)・警報スイッチ(AL TB)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800Aフレーム	1000～1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	1,800	2,650	4,400	3,400	4,400	8,900	8,900

テストボタンリード線引出し(TBL TB)●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75～250Aフレーム	400～600Aフレーム	100Aフレーム以下	225～600Aフレーム	800Aフレーム	1000～1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	1,800	2,650	4,400	3,400	4,400	8,900	8,900