



1次送りスイッチ付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

T1G-B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

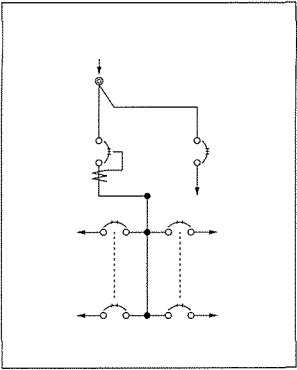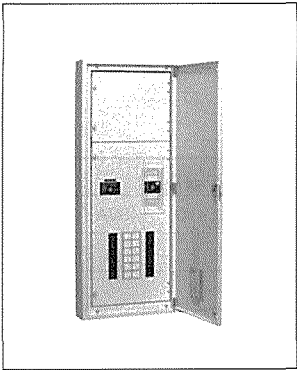

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：配線用遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
							2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	50A	3P 100A 38□	4+2	●	T1G504-2BB	70,200	2	2	800	400	120
			8+4	●	T1G508-4BB	79,900	6	2	900	400	120
			10+2	●	T1G510-2BB	83,500	8	2	1000	400	120
			14+4	●	T1G514-4BB	92,700	10	4			
			16+2	●	T1G516-2BB	96,300	12	4	1100	400	120
			20+4	●	T1G520-4BB	106,100	16	4			
			22+2	●	T1G522-2BB	109,800	18	4	1200	400	120
			26+4	●	T1G526-4BB	122,200	20	6			
			28+2	●	T1G528-2BB	125,900	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	50A	3P 150A 60□	8+4	●	T1G1008-4BB	109,600	6	2	1100	400	120
			10+2	●	T1G1010-2BB	113,200	8	2			
			14+4	●	T1G1014-4BB	123,800	12	2	1200	400	120
			16+2	●	T1G1016-2BB	127,500	14	2			
			20+4	●	T1G1020-4BB	140,100	16	4	1300	400	120
			22+2	●	T1G1022-2BB	143,700	18	4			
			26+4	●	T1G1026-4BB	152,800	22	4	1400	400	160
			28+2	●	T1G1028-2BB	156,500	24	4			
			32+4	●	T1G1032-4BB	164,600	26	6	1500	400	160
			34+2	●	T1G1034-2BB	168,200	28	6			
			38+4	●	T1G1038-4BB	184,200	32	6	1600	400	160
			40+2	●	T1G1040-2BB	187,800	34	6			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	100A	3P 250A 150□	12+4	●	T1G2012-4BA	203,300	10	2	1400	500	160
			18+4	●	T1G2018-4BA	215,300	16	2			
			20+2	●	T1G2020-2BA	219,000	18	2	1500	500	160
			24+4	●	T1G2024-4BA	227,700	20	4			
			26+2	●	T1G2026-2BA	231,300	22	4	1600	500	160
			30+4	●	T1G2030-4BA	239,300	26	4			
			32+2	●	T1G2032-2BA	242,900	28	4	1700	500	160
			36+4	●	T1G2036-4BA	250,900	30	6			
			38+2	●	T1G2038-2BA	254,500	32	6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。
■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400